



Sockel-Lüfter-Konvektor OPTIMO


Preisliste 1-2024




Gebälsekonvektoren

comfort delivered by **PURMO**

Sockel-Lüfter-Konvektor – wenn der Heizkörper im Weg ist

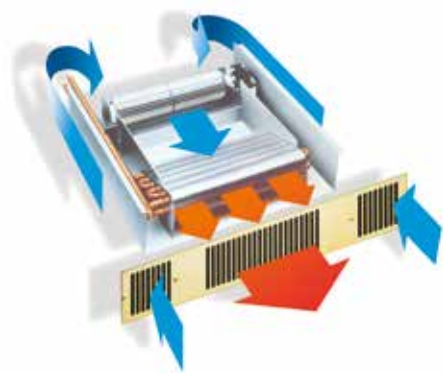

Typ	A	B	C	D	E
OPTIMO 500	496	101	309	322	93
OPTIMO 600	550	101	309	376	93
OPTIMO 800	603	101	309	447	93

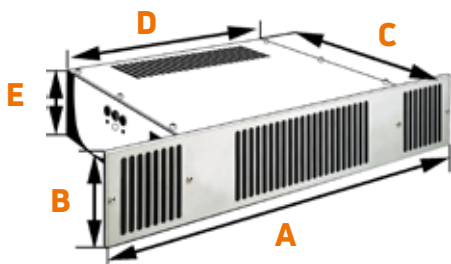

Technische Daten

Beschreibung	Heizsystem zum Einbau in den Sockel von Einbauschränken zur Integration in Warmwasserheizungssysteme
Typen	OPTIMO 500, OPTIMO 600 und OPTIMO 800
Abmessungen	siehe Abbildung links unten
Anschlüsse	Wärmetauscher: Über Anschlüsse Cu Ø 15x1 mm mit dem Vor- und Rücklauf des Heizungskreislaufes über flexible Schläuche (bauseits) Elektrischer Anschluss: Steckerfertig an Netz 230 V, direkt oder über optionalen Thermostat gesteuert
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Betriebsdruck	max. 15 bar
Prüfdruck	20 bar
Lieferumfang	Grundeinheit, ohne Ziergitter und Regelungskomponenten
Ziergitter	optional lieferbar in Weiß, Schwarz, Edelstahl gebürstet oder Chrom

Leistungen

Typ	Wasserinhalt (Liter)	Ventilatorstufe	Ventilatorleistung (Watt)	
			1	2
OPTIMO 500	0,26	1	12	
		2	25	
OPTIMO 600	0,30	1	29	
		2	40	
OPTIMO 800	0,34	1	18	
		2	40	

Typ	Ventilatorstufe	Leistungen Watt		
		55/45/20 °C	70/55/20 °C	75/65/20 °C
OPTIMO 500	1	570	774	896
	2	680	984	1166
OPTIMO 600	1	729	1069	1278
	2	939	1365	1625
OPTIMO 800	1	1085	1474	1707
	2	1284	1852	2192

Typ	Ventilatorstufe	Luftvolumenstrom (m³/h)	Geräuschpegel * (dBA 2,5 m)
OPTIMO 500	1	70	25
	2	90	38
OPTIMO 600	1	106	26
	2	138	37
OPTIMO 800	1	139	28
	2	210	50

* gemäß EN 23741



Ziergitter weiß








Ziergitter schwarz



Ziergitter chrom



Ziergitter Edelstahl gebürstet

Rabattgruppe P20F00	Grundeinheit	Artikelbez.	Bestell-Nr.	Preis EURO
	OPTIMO 500 - 600 - 800 Sockel-Lüfter-Konvektor mit Radiallüfter 230 V und CU-AL Wärmetauscher mit Anschluss Ø 15 x 1 mm inklusive Entlüftung. Im verzinkten Metallgehäuse steckerfertig verdrahtet mit Minimalvorlauftemperatur-Thermostat 38 °C und steckerfertiges Anschlusskabel 1,5 m. Mit Wahlschalter für Ventilatorstufe 0-1-2 sowie Sommer/Winter-Umschaltung im Ziergitter. Technische Daten siehe nebenstehende Tabelle	OPTIMO 500	F9FA223050015D1	648,61
		OPTIMO 600	F9FA223060015D1	738,20
		OPTIMO 800	F9FA223080015D1	1012,46
Rabattgruppe P20F00	Ziergitter	Artikelbez.	Bestell-Nr.	Preis EURO
	Ziergitter weiß	für OPTIMO 500	AZ6HY010050SKG00	68,27
		für OPTIMO 600	AZ6HY010060SKG00	68,27
	Ziergitter schwarz	für OPTIMO 500	AZ6HY010050SKGOR9005	68,27
		für OPTIMO 600	AZ6HY010060SKGOR9005	68,27
	Ziergitter chrom	für OPTIMO 500	AZ6HY010050SKG0SCHRO	194,26
		für OPTIMO 600	AZ6HY010060SKG0SCHRO	194,26
	Ziergitter Edelstahl	für OPTIMO 500	AZ6HY010050SKG0SINOX	194,26
		für OPTIMO 600	AZ6HY010060SKG0SINOX	194,26
	Ziergitter Edelstahl	für OPTIMO 800	AZ6HY010080SKG0SINOX	194,26
Rabattgruppe FBH	Regelung		Bestell-Nr.	Preis EURO
	Vorlaufventil 1/2" IG / 3/4" Eurokonus zum Anschluss an den OPTIMO mit 3/4" AG zur Aufnahme der Klemmverschraubung 15x1 (bauseits bestellen)		FBSMANIFB5005101	28,12
	Rücklaufventil 1/2" IG / 3/4" Eurokonus zum Anschluss an den OPTIMO mit 3/4" AG zur Aufnahme der Klemmverschraubung 15x1 (bauseits bestellen)		FBSMANIFB5005401	19,93
	Unisenza Dial OnWall Thermostat, 230 V Elektronischer P-Regler mit geräuschlosem Triac-Ausgang, Temperaturbereich 5-30 °C, für die Montage Aufputz oder auf eine Unterputz-Anschlusseinheit, geeignet für Heizen & Kühlen oder ECO-Betrieb (über Jumper einstellbar), feste Absenkttemperatur 2 K, zweifarbige LED zur Anzeige der Betriebsart, flaches Design mit 30 mm Bautiefe. Verlängerte 5-jährige Garantie.		FFU3TAAAENCCC130	46,00
	Stellantrieb 2-adriges Kabel L= 1 m mit Eurostecker; 230 V 50/60 Hz; stromlos geschlossen; inklusive Adapter zum Anschluss an das Vorlaufventil		FAW3ANCSCNN54E00	75,31

Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datannorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

161103_PURMO_PL-OPTIMO_12/23_DE_MG-5000_1

PG GERMANY GMBH
Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de



Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden. Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.



**Gedruckt auf Papier
aus verantwortungsvollen
Quellen**

