



Flachheizkörper

Preisliste 1-2023


Stand Juli 2023



Flachheizkörper

Heizkörper können viel mehr als heizen

Heizkörper und andere Heizungslösungen hatten viel zu lange ein erstaunlich geringes Ansehen. Dabei sind sie in jedem Heim ganz entscheidend mitverantwortlich für den Wohnkomfort. Für uns sorgen Heizungslösungen nicht nur in jedem Raum ganzjährig für das optimale Klima, sondern tragen auch einen wesentlichen Anteil zum Erscheinungsbild und Empfinden Ihrer Wohnwelt bei. Als perfekte Ergänzung Ihres persönlichen Einrichtungsstils fügen sie sich mit verschiedenen Formen, Abmessungen und Farben nahtlos in ihre Umgebung ein.

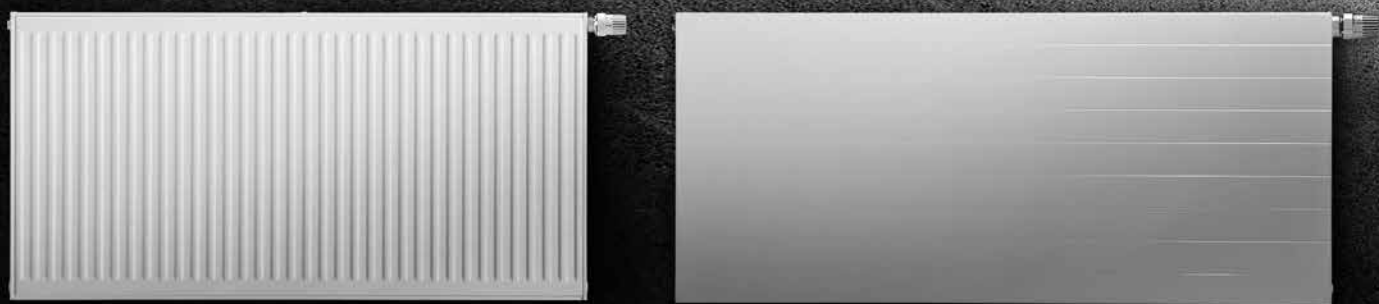

Flachheizkörper für jeden Einsatz

Purmo Flachheizkörper überzeugen. Sie verbinden hohe technische Qualität, Funktionalität und attraktives Design. Wir meinen, dass ein Heizkörper nicht nur ein Heizkörper ist – er ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Wohnkomforts zu Hause. Und als solcher verdient er Beachtung. Geradliniges Design reduziert die Dinge aufs Wesentliche. Unsere Angebotspalette kommt jedem Ihrer Wünsche entgegen: von klassischen, profilierten Modellen bis zu stilvollen Ausführungen mit Planfront.



6-Muffen-Heizkörper

Plan Ventil Compact /	
Ramo Ventil compact	4
Ventil Compact	8

6-Muffen-Heizkörper Mittenanschluss

Plan Ventil Compact M Flex/	
Ramo Ventil Compact M Flex	12
Ventil Compact M Flex	14

4-Muffen-Heizkörper

Plan Compact / Ramo Compact	16
Compact	20

Vertikalheizkörper

Vertical	24
----------	----

Elektrische Heizkörper

Yali Parada Plus / Yali Ramo Plus	25
Yali Digital Plus	26

Bestellnummer

Ermittlung der Bestellnummer für Flachheizkörper	27
--	----

Befestigungen / Zubehör / Ersatzteile

Wärmeabstrahlflächen	27
Befestigungen	28
Fittings	29
Standkonsolen	29
Handtuchhalter	31
Sonderfarben	32
Ersatzteile Flachheizkörper	32
Regelung	35
Zubehör Yali Plus	35
Ersatzteile Comfort Air	35

Symbole



Inklusive integrierter Ventilgarnitur (standardmäßig rechts)



Heizkörper als Sonderausführung mit Ventilgarnitur links lieferbar



Heizkörper drehbar



Heizkörper in Hygieneausführung



4-Muffen-Heizkörper (4 seitliche Anschlüsse G 1/2" ISO 228)



6-Muffen-Heizkörper (2 Anschlüsse unten G 1/2" ISO 228 mit Abstand 50 mm, zusätzlich 4 seitliche Anschlüsse G 1/2" ISO 228)



Rein elektrisch betriebener Heizkörper für Netzanschluss 230 V



Befestigung entspricht Anforderungsklasse 2 der VDI 6036



Befestigung entspricht Anforderungsklasse 3 der VDI 6036




Befestigung entspricht nicht der VDI 6036

...jeweils bei entsprechend nach VDI 6036 benötigter Anzahl an Befestigungen des jeweiligen Heizkörpers!

Bestellnummern

Der fett gedruckte Bestandteil entspricht der in Datennorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!



Typ 10 („Hygiene“)



Ohne Verkleidung!

Best.-Nr. Plan FOA10 BH BL 01300

Nicht als Ramo erhältlich!

Typ 11




Best.-Nr. Ramo FOG 11 BH BL 10300


Best.-Nr. Plan FOA

Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 219,68	€ 233,17	€ 290,72	€ 295,19	€ 303,74	€ 348,23	€ 362,08	€ 372,56	€ 407,65	€ 577,71
Stückzuschlag	€ 290,72	€ 290,72	€ 290,72	€ 295,19	€ 303,74	€ 336,26	€ 346,78	€ 351,99	€ 351,99	€ 371,02
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€					€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€					€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65					
Reg.-Nr. WSP Cert	0815	0815	0815	0815	0815	0816	0816	0816	0816	0816
Exponent n	1,3073	1,2931	1,2790	1,2648	1,2769	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013
Watt/m 75/55/20 °C	313	412	505	592	820	529	680	823	961	1347
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	8,7	11,4	14,5	17,2	24,8	11,7	15,8	19,9	24,0	36,2
Baulänge mm	€ 424,24	€ 429,64	€ 452,66	€ 458,92	€ 470,89	€ 505,41	€ 521,47	€ 530,87	€ 544,91	€ 631,96
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 100	132	163	191	264	170	219	265	309	432
040	55/45/20 °C 64	84	104	123	170	109	140	170	198	275
	45/35/20 °C 37	49	61	73	99	64	82	99	116	160
500 050	€ 446,21	€ 452,96	€ 481,73	€ 488,44	€ 501,26	€ 540,24	€ 557,68	€ 568,13	€ 585,68	€ 689,74
	70/55/20 °C 125	165	203	239	330	213	274	331	386	540
	55/45/20 °C 80	106	130	154	212	136	175	212	248	344
	45/35/20 °C 46	62	76	91	124	80	103	124	145	200
600 060	€ 468,18	€ 476,27	€ 510,80	€ 517,95	€ 531,63	€ 575,06	€ 593,89	€ 605,39	€ 626,44	€ 747,51
	70/55/20 °C 150	198	244	287	396	255	328	397	464	648
	55/45/20 °C 96	127	156	185	254	164	210	254	297	412
	45/35/20 °C 55	74	92	109	149	96	123	149	174	240
700 070	€ 490,15	€ 499,59	€ 539,87	€ 547,47	€ 562,01	€ 609,88	€ 630,10	€ 642,64	€ 667,21	€ 805,28
	70/55/20 °C 176	232	285	334	462	298	383	463	541	756
	55/45/20 °C 111	148	183	216	297	191	245	297	347	481
	45/35/20 °C 65	86	107	127	174	112	144	174	203	280
800 080	€ 512,11	€ 522,91	€ 568,95	€ 576,99	€ 592,38	€ 644,70	€ 666,30	€ 679,90	€ 707,97	€ 863,05
	70/55/20 °C 201	265	325	382	528	340	438	530	618	864
	55/45/20 °C 127	169	209	246	339	218	280	339	396	550
	45/35/20 °C 74	98	122	145	199	128	164	199	232	319
900 090	€ 534,08	€ 546,22	€ 598,02	€ 606,51	€ 622,76	€ 679,53	€ 702,51	€ 717,15	€ 748,74	€ 920,82
	70/55/20 °C 226	298	366	430	594	383	492	596	696	972
	55/45/20 °C 143	190	235	277	381	245	315	382	446	619
	45/35/20 °C 83	111	138	163	224	144	185	223	261	359
1000 100	€ 556,05	€ 569,54	€ 627,09	€ 636,03	€ 653,13	€ 714,35	€ 738,72	€ 754,41	€ 789,50	€ 978,59
	70/55/20 °C 251	331	406	478	660	426	547	662	773	1080
	55/45/20 °C 159	211	261	308	424	273	350	424	495	687
	45/35/20 °C 92	123	153	182	249	160	205	248	290	399
1100 110	€ 578,02	€ 592,86	€ 656,16	€ 665,55	€ 683,50	€ 749,17	€ 774,93	€ 791,67	€ 830,27	€ 1036,36
	70/55/20 °C 276	364	447	525	726	468	602	728	850	1188
	55/45/20 °C 175	232	287	339	466	300	386	467	545	756
	45/35/20 °C 102	135	168	200	274	176	226	273	319	439
1200 120	€ 599,99	€ 616,17	€ 685,23	€ 695,07	€ 713,88	€ 784,00	€ 811,14	€ 828,92	€ 871,03	€ 1094,13
	70/55/20 °C 301	397	488	573	792	511	656	794	928	1296
	55/45/20 °C 191	253	313	369	509	327	421	509	594	825
	45/35/20 °C 111	148	183	218	298	192	246	298	348	479
1400 140	€ 643,92	€ 662,81	€ 743,38	€ 754,11	€ 774,63	€ 853,64	€ 883,55	€ 903,43	€ 952,56	€ 1209,67
	70/55/20 °C 351	463	569	669	924	596	766	927	1082	1512
	55/45/20 °C 223	296	365	431	593	382	491	594	693	962
	45/35/20 °C 129	172	214	254	348	224	287	348	406	559
1600 160	€ 687,86	€ 709,44	€ 801,52	€ 813,14	€ 835,37	€ 923,29	€ 955,97	€ 977,95	€ 1034,09	€ 1325,22
	70/55/20 °C 401	529	650	764	1056	681	875	1059	1237	1728
	55/45/20 °C 255	338	417	493	678	436	561	679	792	1100
	45/35/20 °C 148	197	245	291	398	255	328	397	464	639
1800 180	€ 731,79	€ 756,08	€ 859,67	€ 872,18	€ 896,12	€ 1003,43	€ 1038,88	€ 1062,96	€ 1126,12	€ 1451,26
	70/55/20 °C 451	595	732	860	1188	766	985	1192	1391	1944
	55/45/20 °C 287	380	469	554	763	491	631	763	891	1237
	45/35/20 °C 166	222	275	327	448	287	369	447	522	719
2000 200	€ 775,73	€ 802,71	€ 917,81	€ 931,22	€ 956,87	€ 1073,08	€ 1111,30	€ 1137,47	€ 1207,65	€ 1566,80
	70/55/20 °C 501	662	813	955	1320	851	1094	1324	1546	2160
	55/45/20 °C 319	422	521	616	848	545	701	848	990	1375
	45/35/20 °C 185	246	306	363	497	319	410	496	580	799
2300 230	€		1005,03	1019,78		€ 1177,55	€ 1219,92	€ 1249,24	€ 1329,95	
	70/55/20 °C		935	1099		979	1258	1523	1778	
	55/45/20 °C		600	708		627	806	975	1139	
	45/35/20 °C		352	418		367	472	571	666	
2600 260	€		1092,24	1108,33		€ 1282,02	€ 1328,55	€ 1361,01	€ 1452,24	
	70/55/20 °C		1057	1242		1106	1422	1721	2010	
	55/45/20 °C		678	801		709	911	1103	1287	
	45/35/20 °C		397	472		415	533	645	753	
3000 300	€		1208,53	1226,41		€ 1421,31	€ 1473,38	€ 1510,03	€ 1615,30	
	70/55/20 °C		1219	1433		1277	1641	1986	2319	
	55/45/20 °C		782	924		818	1051	1272	1485	
	45/35/20 °C		459	545		479	616	745	869	

- Symbolerklärungen auf Seite 3
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungsstopfen. Ausgenommen sind die Heizkörper in den mit * markierten Spalten. Hier sind die Befestigungen nicht enthalten und müssen aus dem Zubehör separat bestellt werden.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 20 („Hygiene“)



Best.-Nr. Plan FOA20 BH BL 11300
Nicht als Ramo erhältlich!



Typ 21S



Best.-Nr. Ramo FOG 21 BH BL 11300
Best.-Nr. Plan FOA

Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 437,16	€ 499,55	€ 561,22	€ 620,19	€ 761,47	€ 588,07	€ 650,91	€ 807,03
Stückzuschlag	€ 266,77	€ 269,77	€ 272,77	€ 266,77	€ 332,18	€ 293,68	€ 293,68	€ 356,09
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€							
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€							
FZ-Halterungen	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54
Reg.-Nr. WSP Cert	0853	0853	0853	0853	0853	0817	0817	0817
Exponent n	1,2706	1,2758	1,2809	1,2861	1,2729	1,2907	1,2967	1,3371
Watt/m 75/65/20 °C	598	742	880	1015	1411	1113	1288	1765
Wasserinhalt/m Liter	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	5,4	6,5	9,0
Leergewicht/m kg	12,8	16,7	20,5	24,4	35,1	27,9	33,5	50,1
Baulänge mm	€ 490,17	€ 518,13	€ 545,80	€ 563,39	€ 685,31	€ 577,45	€ 602,58	€ 727,44
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 193	239	283	326	455	358	413	563
040 55/45/20 °C 124	153	182	209	292	228	264	354	
45/35/20 °C 73	90	106	122	172	133	153	202	
500 050	€ 533,89	€ 568,09	€ 601,92	€ 625,41	€ 761,46	€ 636,26	€ 667,68	€ 808,15
70/55/20 °C 241	299	354	408	568	447	517	703	
55/45/20 °C 155	192	227	261	365	286	329	442	
45/35/20 °C 91	113	133	153	215	167	192	253	
600 060	€ 577,61	€ 618,04	€ 658,04	€ 687,42	€ 837,60	€ 695,06	€ 732,77	€ 888,85
70/55/20 °C 289	359	425	490	682	536	620	844	
55/45/20 °C 186	230	272	313	438	343	395	531	
45/35/20 °C 109	135	160	183	258	200	230	304	
700 070	€ 621,32	€ 668,00	€ 714,16	€ 749,44	€ 913,75	€ 753,87	€ 797,86	€ 969,55
70/55/20 °C 337	418	496	571	796	626	724	985	
55/45/20 °C 217	269	318	365	512	400	461	619	
45/35/20 °C 128	158	186	214	301	233	268	354	
800 080	€ 665,04	€ 717,95	€ 770,29	€ 811,46	€ 989,90	€ 812,68	€ 862,95	€ 1050,25
70/55/20 °C 386	478	566	653	910	715	827	1125	
55/45/20 °C 248	307	363	418	585	457	527	707	
45/35/20 °C 146	180	213	244	344	267	307	405	
900 090	€ 708,75	€ 767,91	€ 826,41	€ 873,48	€ 1066,04	€ 871,48	€ 928,04	€ 1130,96
70/55/20 °C 434	538	637	734	1023	805	930	1266	
55/45/20 °C 279	345	409	470	658	514	593	796	
45/35/20 °C 164	203	239	275	387	300	345	455	
1000 100	€ 752,47	€ 817,86	€ 882,53	€ 935,50	€ 1142,19	€ 930,29	€ 993,13	€ 1211,66
70/55/20 °C 482	598	708	816	1137	894	1034	1407	
55/45/20 °C 310	384	454	522	731	571	659	884	
45/35/20 °C 182	225	266	305	430	333	383	506	
1100 110	€ 796,19	€ 867,82	€ 938,65	€ 997,52	€ 1218,34	€ 989,10	€ 1058,22	€ 1292,36
70/55/20 °C 530	657	779	898	1251	983	1137	1547	
55/45/20 °C 341	422	499	574	804	628	725	973	
45/35/20 °C 201	248	292	336	472	367	422	557	
1200 120	€ 839,90	€ 917,77	€ 994,77	€ 1059,54	€ 1294,48	€ 1047,90	€ 1123,31	€ 1373,07
70/55/20 °C 578	717	850	979	1364	1073	1240	1688	
55/45/20 °C 372	460	545	627	877	685	791	1061	
45/35/20 °C 219	270	319	366	515	400	460	607	
1400 140	€ 927,33	€ 1017,68	€ 1107,02	€ 1183,58	€ 1446,78	€ 1165,52	€ 1253,49	€ 1534,47
70/55/20 °C 675	837	991	1142	1592	1252	1447	1969	
55/45/20 °C 434	537	635	731	1023	800	923	1238	
45/35/20 °C 255	315	372	427	601	467	537	708	
1600 160	€ 1014,77	€ 1117,59	€ 1219,26	€ 1307,61	€ 1599,07	€ 1283,13	€ 1383,68	€ 1695,88
70/55/20 °C 771	956	1133	1306	1819	1431	1654	2251	
55/45/20 °C 496	614	726	835	1169	914	1054	1415	
45/35/20 °C 292	360	425	488	687	533	614	810	
1800 180	€ 1102,20	€ 1217,50	€ 1331,51	€ 1431,65	€ 1751,37	€ 1400,75	€ 1513,86	€ 1857,28
70/55/20 °C 868	1076	1275	1469	2046	1609	1860	2532	
55/45/20 °C 558	691	817	940	1315	1028	1186	1592	
45/35/20 °C 328	405	479	549	773	600	690	911	
2000 200	€ 1189,63	€ 1317,41	€ 1443,75	€ 1555,69	€ 1903,66	€ 1518,36	€ 1644,04	€ 2018,69
70/55/20 °C 964	1195	1416	1632	2274	1788	2067	2813	
55/45/20 °C 620	767	908	1044	1462	1142	1318	1769	
45/35/20 °C 365	451	532	610	859	666	767	1012	
2300 230	€ 1320,78	€ 1467,28	€ 1612,12	€ 1741,75		€ 1694,78	€ 1839,31	
70/55/20 °C 1109	1374	1629	1877		2056	2377		
55/45/20 °C 713	883	1044	1201		1314	1516		
45/35/20 °C 420	518	612	702		766	882		
2600 260	€ 1451,93	€ 1617,14	€ 1780,48	€ 1927,80		€ 1871,20	€ 2034,59	
70/55/20 °C 1253	1554	1841	2122		2325	2687		
55/45/20 °C 806	998	1180	1358		1485	1713		
45/35/20 °C 474	586	691	794		866	997		
3000 300	€ 1626,79	€ 1816,96	€ 2004,97	€ 2175,88		€ 2106,43	€ 2294,95	
70/55/20 °C 1446	1793	2124	2448		2682	3101		
55/45/20 °C 930	1151	1362	1566		1714	1977		
45/35/20 °C 547	676	798	916		1000	1150		

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er FZ-Halterungs-Set
Ab Baulänge 1800 mm mit 3er FZ-Halterungs-Set




Fronten „Plan“ und „Ramo“

Den 6-Muf-
fen-Planheiz-
körper gibt es
alternativ mit
komplett glat-
ter Frontseite
(= Plan) oder
mit feinen,
horizontal
verlaufenden
Profilinien
(=Ramo)!



Typ 10
Typ 20
Typ 30
= „Hygiene“
(Nur als Plan
erhältlich!)





Typ 22



Best.-Nr. Ramo FOG 22 BH BL 11300
Best.-Nr. Plan FOA

Plint

200*

300

400

500

600

900

Bauhöhe mm

Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)

Preis / lfd. m

Stückzuschlag

SMS 2er (bis BL 1600 mm)

SMS 3er (ab BL 1800 mm)

FZ-Halterungen

Reg.-Nr. WSP Cert

Exponent n

Watt/m

Wasserinhalt/m

Leergewicht/m

Baulänge mm

400 Stellen 9-11 = BL

040

500 050

600 060

700 070

800 080

900 090

1000 100

1100 110

1200 120

1400 140

1600 160

1800 180

2000 200

2300 230

2600 260

3000 300

020

030

040

050

060

090

486,02

486,02

553,37

620,19

680,37

985,28

331,19

324,34

334,44

343,02

343,02

385,98

Lieferung

ohne

Befestigung

48,54

48,54

48,54

48,54

48,54

0818

0818

0818

0818

0818

0818

1,3238

1,3

1,3098

1,3197

1,3295

1,3488

724

937

1198

1444

1676

2301

2,5

3,4

4,5

5,5

6,6

8,6

15,0

19,0

25,6

32,2

38,8

58,8

567,29

604,33

639,64

663,71

828,63

301

384

462

535

732

191

244

292

337

458

111

141

168

194

261

615,89

659,67

701,66

731,75

927,16

376

480

577

669

915

239

304

365

422

573

139

176

210

242

326

622,80

664,49

715,00

763,67

799,78

1025,69

347

451

576

693

802

1098

219

287

365

438

506

688

126

167

211

252

290

392

671,40

713,09

770,34

825,69

867,82

1124,22

405

526

671

808

936

1281

256

335

426

511

590

802

147

195

247

295

339

457

720,01

761,70

825,68

887,71

935,86

1222,74

463

601

767

923

1070

1464

292

383

487

584

674

917

168

222

282

337

387

522

768,61

810,30

881,01

949,73

1003,89

1321,27

520

676

863

1039

1204

1647

329

431

548

657

759

1031

189

250

317

379

436

587

817,21

858,90

936,35

1011,75

1071,93

1419,80

578

752

959

1154

1337

1830

365

479

609

730

843

1146

210

278

352

421

484

653

865,81

907,50

991,69

1073,77

1139,97

1518,33

636

827

1055

1270

1471

2013

402

526

670

803

927

1261

231

306

388

463

532

718

914,41

956,10

1047,02

1135,79

1208,00

1616,86

694

902

1151

1385

1605

2196

438

574

731

		Typ 33						Typ 44	
		Best.-Nr. Ramo						Best.-Nr. Plan	
		FOG 33 BH BL 11300						FOG 44 BH BL 11300	
		Best.-Nr. Plan						FOA	
		200* 300 400 500 600 900						200*	
Bauhöhe mm									
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)									
Preis / lfd. m									
Stückzuschlag									
SMS 2er (bis BL 1600 mm)									
SMS 3er (ab BL 1800 mm)									
FZ-Halterungen									
Reg.-Nr. WSP Cert									
Exponent n									
Watt/m									
Wasserinhalt/m									
Leergewicht/m									
Baulänge mm									
400 Stellen 9-11 = BL									
040									
500									
050									
600									
060									
700									
070									
800									
080									
900									
090									
1000									
100									
1100									
110									
1200									
120									
1400									
140									
1600									
160									
1800									
180									
2000									
200									
2300									
230									
2600									
260									
3000									
300									



Anschlüsse	
4 x G 1/2", ISO 228, seitlich	
2 x G 1/2", ISO 228, unten, Abstand 50 mm	
Anschlusslage	
Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar (Lieferzeit auf Anfrage); Vorlauf „innen“, Rücklauf „außen“	
Bauhöhen	
200, 300, 400, 500, 600, 900 mm	
Baulängen	
400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900 sowie Typ 10 in BH 300 und 400: bis 2000 mm)	
Bautiefen	
Typ 10 49 mm	
Typ 11 62 mm	
Typ 21S 72 mm	
Typen 20 und 22 104 mm	
Typen 30 und 33 154 mm	
Typ 44 204 mm	
Befestigung	
Typen 10, 20, 21S, 22, 30, 33, 44 (ohne Laschen) mit FZ-Halterungen; Typ 11 (flach aufliegende Befestigungslaschen) mit Schnellmontage-Set	
Lieferumfang	
Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); Ventileinsatz 1/2" sowie Blind- und Entlüftungstopfen werkseitig montiert;	
Bauhöhe 200: Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten*, ansonsten bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln	
Blechqualität	
FePO 1 nach EN 10130	
Blechnendicke	
gemäß Anforderung der DIN EN 442-1	
Fronten	
Plan = komplett glatte Front Ramo = feine, horizontal verlaufende Profillinien	
Betriebsdruck	
10 bar	
Prüfdruck	
13 bar	
Beschichtung	
nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage	
Verpackung	
mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzecken und Schrumpffolie	

** Auch Anforderungsklasse 3 bei erforderlicher Anzahl an Konsolen möglich!

Information

*** Wichtiger Hinweis zur Bauhöhe 200 mm:**
Die Preise in der Preistabelle verstehen sich **exklusive** Befestigung und **inklusive** Ventil- und Stopfen-Set.

Bitte separat bestellen:

FZ-Halterungs-Set
für BH 200 mm, Typ 22 (Rabattgruppe P07000)
Bestell-Nr. AGR5BW5115181100,
(ab BL 1600 mm zwei Sets verwenden)
€ 41,63/Set (Rabattgruppe P07000)

Spezial-FZ-Halterung für BH 200 mm, Typen 33-44 (Rabattgruppe AZ0000)
BH 200 Typ 33, Best-Nr. AGR5BW5115650000, € 51,45/Stück
BH 200 Typ 44, Best-Nr. AGR5BW5115650200, € 56,55/Stück



Typ 10 („Hygiene“)



Typ 11

Best.-Nr. F0710 BH BL 01300 Ohne Verkleidung!

Best.-Nr. F0711 BH BL 10300



Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 175,23	€ 186,83	€ 186,83	€ 196,89	€ 305,24	€ 266,77	€ 266,77	€ 275,00	€ 315,40	€ 472,31
Stückzuschlag	€ 147,94	€ 153,93	€ 147,94	€ 156,54	€ 153,93	€ 205,58	€ 205,58	€ 242,52	€ 237,67	€ 240,26
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€					€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€					€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65	€ 45,65					
Reg.-Nr. WSP Cert	0810	0810	0810	0810	0810	0811	0811	0811	0811	0811
Exponent n	1,3425	1,3255	1,3086	1,2916	1,2988	1,2981	1,3026	1,307	1,3115	1,317
Watt/m 75/55/20 °C	348	449	546	639	903	546	711	868	1018	1427
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5	1,6	2,2	2,7	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	5,8	7,7	9,8	11,7	17,2	9,1	12,3	15,5	18,7	28,3
Baulänge mm	€ 263,68	€ 274,31	€ 268,32	€ 280,95	€ 321,68	€ 342,15	€ 342,15	€ 382,38	€ 393,69	€ 459,04
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 111	143	175	205	290	175	228	278	326	456
040	55/45/20 °C 70	91	111	131	185	112	145	177	207	289
	45/35/20 °C 40	52	64	76	107	65	84	102	120	167
500 050	€ 281,21	€ 293,00	€ 287,01	€ 300,64	€ 352,20	€ 368,83	€ 368,83	€ 409,88	€ 425,23	€ 506,28
	70/55/20 °C 139	179	219	257	362	219	285	348	407	571
	55/45/20 °C 87	113	139	164	231	140	181	221	258	361
	45/35/20 °C 50	65	80	96	134	81	105	128	149	208
600 060	€ 298,73	€ 311,68	€ 305,69	€ 320,32	€ 382,72	€ 395,50	€ 395,50	€ 437,38	€ 456,77	€ 553,51
	70/55/20 °C 166	215	262	308	435	263	342	417	489	685
	55/45/20 °C 104	136	167	197	277	167	218	265	310	433
	45/35/20 °C 60	78	96	115	161	97	126	154	179	250
700 070	€ 316,25	€ 330,36	€ 324,37	€ 340,01	€ 413,25	€ 422,18	€ 422,18	€ 464,88	€ 488,31	€ 600,74
	70/55/20 °C 194	251	306	359	507	307	399	487	570	799
	55/45/20 °C 122	158	194	229	323	195	254	309	362	506
	45/35/20 °C 69	91	113	134	188	114	147	179	209	292
800 080	€ 333,77	€ 349,04	€ 343,05	€ 359,70	€ 443,77	€ 448,86	€ 448,86	€ 492,38	€ 519,85	€ 647,97
	70/55/20 °C 222	287	350	411	580	350	456	556	652	913
	55/45/20 °C 139	181	222	262	369	223	290	353	413	578
	45/35/20 °C 79	104	129	153	215	130	168	205	239	333
900 090	€ 351,30	€ 367,73	€ 361,74	€ 379,39	€ 474,30	€ 475,53	€ 475,53	€ 519,88	€ 551,39	€ 695,20
	70/55/20 °C 249	323	394	462	652	394	513	626	733	1027
	55/45/20 °C 156	204	250	295	415	251	326	398	465	650
	45/35/20 °C 89	117	145	172	241	146	189	230	269	375
1000 100	€ 368,82	€ 386,41	€ 380,42	€ 399,08	€ 504,82	€ 502,21	€ 502,21	€ 547,38	€ 582,93	€ 742,43
	70/55/20 °C 277	359	437	513	724	438	570	695	815	1141
	55/45/20 °C 174	226	278	328	461	279	363	442	517	722
	45/35/20 °C 99	130	161	191	268	162	211	256	299	417
1100 110	€ 386,34	€ 405,09	€ 399,10	€ 418,77	€ 535,34	€ 528,89	€ 528,89	€ 574,88	€ 614,47	€ 789,66
	70/55/20 °C 305	394	481	565	797	482	627	765	896	1255
	55/45/20 °C 191	249	305	361	508	307	399	486	569	795
	45/35/20 °C 109	143	177	210	295	179	232	282	329	459
1200 120	€ 403,87	€ 423,78	€ 417,79	€ 438,46	€ 565,87	€ 555,56	€ 555,56	€ 602,38	€ 646,01	€ 836,89
	70/55/20 °C 333	430	525	616	869	526	684	834	978	1369
	55/45/20 °C 209	272	333	393	554	335	435	530	620	867
	45/35/20 °C 119	156	193	229	322	195	253	307	359	500
1400 140	€ 438,91	€ 461,14	€ 455,15	€ 477,84	€ 626,92	€ 608,92	€ 608,92	€ 657,38	€ 709,09	€ 931,35
	70/55/20 °C 388	502	612	719	1014	613	798	973	1141	1598
	55/45/20 °C 243	317	389	459	646	391	508	618	724	1011
	45/35/20 °C 139	182	225	268	376	227	295	358	418	584
1600 160	€ 473,96	€ 498,51	€ 492,52	€ 517,21	€ 687,96	€ 662,27	€ 662,27	€ 712,38	€ 772,17	€ 1025,82
	70/55/20 °C 443	574	700	821	1159	701	912	1113	1304	1826
	55/45/20 °C 278	362	444	524	738	447	580	707	827	1156
	45/35/20 °C 159	208	257	306	429	260	337	410	478	667
1800 180	€ 509,00	€ 535,87	€ 529,88	€ 556,59	€ 749,01	€ 726,13	€ 726,13	€ 777,88	€ 845,75	€ 1130,78
	70/55/20 °C 499	645	787	924	1304	788	1026	1252	1467	2054
	55/45/20 °C 313	407	500	590	831	502	653	795	930	1300
	45/35/20 °C 179	234	289	344	483	292	379	461	538	750
2000 200	€ 544,05	€ 573,24	€ 567,25	€ 595,97	€ 810,06	€ 779,48	€ 779,48	€ 832,88	€ 908,83	€ 1225,24
	70/55/20 °C 554	717	875	1026	1449	876	1140	1391	1630	2282
	55/45/20 °C 348	453	555	656	923	558	725	883	1034	1445
	45/35/20 °C 199	260	322	382	537	325	421	512	598	834
2300 230	€		€ 623,30	€ 655,04		€ 859,51	€ 859,51	€ 915,38	€ 1003,45	
	70/55/20 °C		1006	1180		1008	1311	1599	1874	
	55/45/20 °C		639	754		642	834	1016	1189	
	45/35/20 °C		370	440		373	484	589	688	
2600 260	€		€ 679,35	€ 714,10		€ 939,54	€ 939,54	€ 997,88	€ 1098,07	
	70/55/20 °C		1137	1334		1139	1482	1808	2119	
	55/45/20 °C		722	852		726	943	1148	1344	
	45/35/20 °C		418	497		422	547	665	777	
3000 300	€		€ 754,08	€ 792,86		€ 1046,25	€ 1046,25	€ 1107,88	€ 1224,23	
	70/55/20 °C		1312	1540		1314	1710	2086	2445	
	55/45/20 °C		833	983		837	1088	1325	1551	
	45/35/20 °C		482	573		487	632	768	897	

* Die Modellbezeichnungen für Ventil Compact in **Bauhöhe 200 mm** lauten „**Plint – Ventil Compact**“


• Symbolerklärungen auf Seite 3

• Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungsstopfen. Ausgenommen sind die Heizkörper in den mit * markierten Spalten. Hier sind die Befestigungen nicht enthalten und müssen aus dem Zubehör separat bestellt werden.

• Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 20 („Hygiene“)



Best.-Nr. F0720 BH BL 11300

Typ 21S



Best.-Nr. F0721 BH BL 11300

Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 372,56	€ 383,38	€ 399,01	€ 450,63	€ 624,01	€ 420,67	€ 474,56	€ 658,69
Stückzuschlag	€ 223,84	€ 232,42	€ 253,75	€ 266,77	€ 288,82	€ 253,75	€ 266,77	€ 288,82
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€							
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€							
FZ-Halterungen	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54	€ 48,54
Reg.-Nr. WSP Cert	0851	0851	0851	0851	0851	0812	0812	0812
Exponent n	1,2815	1,2835	1,2856	1,2876	1,3042	1,3076	1,322	1,339
Watt/m 75/65/20 °C	630	787	938	1085	1516	1156	1340	1861
Wasserinhalt/m Liter	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6	5,4	6,5	9,0
Leergewicht/m kg	16,3	22,0	27,7	33,4	50,7	23,5	28,3	42,3
Baulänge mm	€ 421,40	€ 434,31	€ 461,89	€ 495,56	€ 586,96	€ 470,56	€ 505,13	€ 600,84
400 Stellen 9-11 = BL								
040 70/55/20 °C	203	253	302	349	486	370	428	593
55/45/20 °C	130	162	193	223	309	235	271	373
45/35/20 °C	76	95	113	130	179	136	156	213
500 050 70/55/20 °C	€ 458,66	€ 472,65	€ 501,80	€ 540,63	€ 649,37	€ 512,63	€ 552,59	€ 666,71
55/45/20 °C	253	316	377	436	608	463	535	741
45/35/20 °C	162	203	241	279	386	294	338	466
600 060 70/55/20 °C	€ 495,92	€ 510,99	€ 541,70	€ 585,69	€ 711,77	€ 554,69	€ 600,05	€ 732,57
55/45/20 °C	304	380	452	523	729	556	643	890
45/35/20 °C	195	243	290	335	464	353	406	559
700 070 70/55/20 °C	€ 533,17	€ 549,33	€ 581,60	€ 630,75	€ 774,17	€ 596,76	€ 647,50	€ 798,44
55/45/20 °C	355	443	528	610	851	648	750	1038
45/35/20 °C	227	284	338	390	541	412	474	652
800 080 70/55/20 °C	€ 570,43	€ 587,66	€ 621,50	€ 675,81	€ 836,57	€ 638,83	€ 694,96	€ 864,31
55/45/20 °C	405	506	603	698	972	741	857	1186
45/35/20 °C	260	324	386	446	618	470	542	745
900 090 70/55/20 °C	€ 607,68	€ 626,00	€ 661,40	€ 720,88	€ 898,97	€ 680,89	€ 742,41	€ 930,18
55/45/20 °C	456	570	679	785	1094	833	964	1334
45/35/20 °C	292	365	434	502	695	529	609	838
1000 100 70/55/20 °C	€ 644,94	€ 664,34	€ 701,30	€ 765,94	€ 961,37	€ 722,96	€ 789,87	€ 996,05
55/45/20 °C	507	633	754	872	1215	926	1071	1483
45/35/20 °C	325	405	483	558	773	588	677	932
1100 110 70/55/20 °C	€ 682,20	€ 702,68	€ 741,20	€ 811,00	€ 1023,77	€ 765,03	€ 837,33	€ 1061,92
55/45/20 °C	558	696	830	959	1337	1019	1178	1631
45/35/20 °C	357	446	531	613	850	647	745	1025
1200 120 70/55/20 °C	€ 719,45	€ 741,02	€ 781,10	€ 856,07	€ 1086,17	€ 807,09	€ 884,78	€ 1127,79
55/45/20 °C	608	760	905	1046	1458	1111	1285	1779
45/35/20 °C	390	486	579	669	927	706	812	1118
1400 140 70/55/20 °C	€ 793,96	€ 817,69	€ 860,90	€ 946,19	€ 1210,97	€ 891,23	€ 979,69	€ 1259,53
55/45/20 °C	710	886	1056	1221	1701	1296	1499	2076
45/35/20 °C	455	568	676	781	1082	823	948	1304
1600 160 70/55/20 °C	€ 868,48	€ 894,37	€ 940,71	€ 1036,32	€ 1335,78	€ 975,36	€ 1074,61	€ 1391,26
55/45/20 °C	811	1013	1207	1395	1944	1482	1713	2372
45/35/20 °C	520	649	772	892	1236	941	1083	1490
1800 180 70/55/20 °C	€ 942,99	€ 971,04	€ 1020,51	€ 1126,44	€ 1460,58	€ 1059,50	€ 1169,52	€ 1523,00
55/45/20 °C	912	1139	1357	1570	2187	1667	1928	2669
45/35/20 °C	585	730	869	1004	1391	1059	1218	1677
2000 200 70/55/20 °C	€ 1017,50	€ 1047,72	€ 1100,31	€ 1216,57	€ 1585,38	€ 1143,63	€ 1264,43	€ 1654,74
55/45/20 °C	1014	1266	1508	1744	2430	1852	2142	2965
45/35/20 °C	650	811	965	1115	1545	1176	1354	1863
2300 230 70/55/20 °C	€ 1129,27	€ 1162,73	€ 1220,01	€ 1351,76		€ 1269,83	€ 1406,80	
55/45/20 °C	1166	1456	1735	2006		2130	2463	
45/35/20 °C	747	932	1110	1283		1353	1557	
2600 260 70/55/20 °C	€ 1241,04	€ 1277,75	€ 1339,72	€ 1486,95		€ 1396,03	€ 1549,17	
55/45/20 °C	1318	1646	1961	2267		2407	2784	
45/35/20 °C	845	1054	1255	1450		1529	1760	
3000 300 70/55/20 °C	€ 1390,06	€ 1431,10	€ 1499,32	€ 1667,20		€ 1564,30	€ 1738,99	
55/45/20 °C	1521	1899	2262	2616		2778	3213	
45/35/20 °C	975	1216	1448	1673		1764	2031	



Information
Typ 10
Typ 20
Typ 30

= „Hygiene“





Typen 20, 21S,
22, 30, 33
und 44 sind
drehbar.



Typen 10, 11, 30
und 33 sind mit
Ventil links als
Sonderanfertigung
ohne Mehrpreis
lieferbar!
(Stelle 15 der
Bestellnummer
= 1)



Bis Baulänge 1600 mm mit 2er FZ-Halterungs-Set
Ab Baulänge 1800 mm mit 3er FZ-Halterungs-Set



Typ 22



Typ 30 („Hygiene“)




Best.-Nr. F0722 BH BL 11300		Best.-Nr. F0730 BH BL 11300					
Bauhöhe mm		200*	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)		020	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m		€ 420,67	€ 420,67	€ 431,57	€ 453,20	€ 474,56	€ 831,35
Stückzuschlag		€ 254,96	€ 248,08	€ 261,54	€ 291,46	€ 313,10	€ 288,82
SMS 2er (bis BL 1600 mm)		€					
SMS 3er (ab BL 1800 mm)		€					
FZ-Halterungen		€ Befestigung	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54
Reg.-Nr. WSP Cert		0813	0813	0813	0813	0813	0813
Exponent n		1,3269	1,3094	1,3182	1,327	1,3358	1,3561
Watt/m 75/65/20 °C		724	961	1221	1470	1709	2388
Wasserinhalt/m Liter		2,5	3,4	4,5	5,5	6,6	8,6
Leergewicht/m kg		13,3	16,3	22,0	27,7	33,4	50,7
Baulänge mm		€	464,89	482,71	521,28	551,46	669,90
400 Stellen 9-11 = BL 040	70/55/20 °C	€	308	391	469	545	759
	55/45/20 °C	€	195	247	296	343	474
	45/35/20 °C	€	113	143	170	196	269
500 050	70/55/20 °C	€	506,96	525,87	566,60	598,92	753,04
	55/45/20 °C	€	385	488	587	681	949
	45/35/20 °C	€	244	309	370	428	592
600 060	70/55/20 °C	€	141	178	213	245	336
	55/45/20 °C	€	507,36	549,02	569,02	611,92	646,38
	45/35/20 °C	€	347	462	586	704	817
700 070	70/55/20 °C	€	219	293	371	444	514
	55/45/20 °C	€	126	170	214	255	294
	45/35/20 °C	€	549,43	591,09	612,18	657,24	693,83
800 080	70/55/20 °C	€	405	539	683	822	954
	55/45/20 °C	€	255	342	432	518	600
	45/35/20 °C	€	147	198	249	298	343
900 090	70/55/20 °C	€	591,50	633,16	655,34	702,56	741,29
	55/45/20 °C	€	462	616	781	939	1090
	45/35/20 °C	€	292	391	494	592	685
1000 100	70/55/20 °C	€	168	226	285	340	392
	55/45/20 °C	€	633,56	675,22	698,49	747,88	788,74
	45/35/20 °C	€	520	693	879	1056	1226
1100 110	70/55/20 °C	€	328	440	556	666	771
	55/45/20 °C	€	189	254	321	383	441
	45/35/20 °C	€	675,63	717,29	741,65	793,20	836,20
1200 120	70/55/20 °C	€	578	770	976	1174	1362
	55/45/20 °C	€	365	488	618	740	857
	45/35/20 °C	€	210	283	356	425	491
1400 140	70/55/20 °C	€	717,70	759,36	784,81	838,52	883,66
	55/45/20 °C	€	636	846	1074	1291	1499
	45/35/20 °C	€	401	537	680	814	943
1600 160	70/55/20 °C	€	231	311	392	468	540
	55/45/20 °C	€	759,76	801,42	827,96	883,84	931,11
	45/35/20 °C	€	694	923	1172	1408	1635
1800 180	70/55/20 °C	€	438	586	741	888	1028
	55/45/20 °C	€	251	339	428	511	589
	45/35/20 °C	€	843,90	885,56	914,28	974,48	1026,02
2000 200	70/55/20 °C	€	809	1077	1367	1643	1907
	55/45/20 °C	€	511	684	865	1037	1200
	45/35/20 °C	€	293	396	499	596	687
2300 230	70/55/20 °C	€	928,03	969,69	1000,59	1065,12	1120,94
	55/45/20 °C	€	925	1231	1562	1878	2180
	45/35/20 °C	€	583	781	988	1185	1371
2600 260	70/55/20 °C	€	335	452	570	681	785
	55/45/20 °C	€	1012,17	1053,83	1086,91	1155,76	1215,85
	45/35/20 °C	€	1040	1385	1757	2112	2452
3000 300	70/55/20 °C	€	656	879	1112	1333	1542
	55/45/20 °C	€	377	509	641	766	883
	45/35/20 °C	€	1096,30	1137,96	1173,22	1246,40	1310,76
2300 230	70/55/20 °C	€	1156	1539	1953	2347	2725
	55/45/20 °C	€	729	977	1236	1481	1714
	45/35/20 °C	€	419	565	713	851	981
2600 260	70/55/20 °C	€	1222,50	1264,16	1302,69	1382,36	1453,13
	55/45/20 °C	€	1329	1770	2245	2699	3133
	45/35/20 °C	€	839	1123	1421	1703	1971
3000 300	70/55/20 °C	€	482	650	819	979	1128
	55/45/20 °C	€	1348,70	1390,36	1432,16	1518,32	1595,50
	45/35/20 °C	€	1503	2001	2538	3051	3542
3000 300	70/55/20 °C	€	948	1270	1606	1925	2228
	55/45/20 °C	€	545	735	926	1106	1275
	45/35/20 °C	€	1516,97	1558,63	1604,79	1699,60	1785,32
3000 300	70/55/20 °C	€	1734	2309	2929	3521	4087
	55/45/20 °C	€	1094	1465	1853	2221	2571
	45/35/20 °C	€	629	848	1069	1276	1472
3000 300	70/55/20 °C	€	1888,24	2016,47	2177,51	2398,35	
	55/45/20 °C	€	2104	2642	3147	3627	
	45/35/20 °C	€	1342	1682	2000	2302	

* Die Modellbezeichnungen für Ventil Compact in Bauhöhe 200 mm lauten „Plint – Ventil Compact“

• Symbolerklärungen auf Seite 3

• Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungsstopfen. Ausgenommen sind die Heizkörper in den mit * markierten Spalten. Hier sind die Befestigungen nicht enthalten und müssen aus dem Zubehör separat bestellt werden.

• Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 33



Best.-Nr. F0733BHBL11300

Typ 44



F0744BHBL11300

Bauhöhe mm	200*	300	400	500	600	900	Plint 200*
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	020	030	040	050	060	090	020
Preis / lfd. m	€ 580,25	580,25	612,41	680,37	766,30	1243,85	841,46
Stückzuschlag	€ 333,43	326,55	383,38	364,33	358,67	397,19	411,85
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€	Lieferung ohne Befestigung					Lieferung ohne Befestigung
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€						
FZ-Halterungen	€	48,54	48,54	48,54	48,54	48,54	
Reg.-Nr. WSP Cert	0814	0814	0814	0814	0814	0814	0933
Exponent n	1,3403	1,3140	1,3255	1,3371	1,3486	1,3600	1,3516
Watt/m	75/65/20 °C	1022	1347	1699	2035	2356	1337
Wasserinhalt/m	Liter	3,8	5,1	6,7	8,2	9,8	4,9
Leergewicht/m	kg	19,8	24,5	33,1	41,6	50,2	26,4
Baulänge mm	€	607,19	676,88	685,02	713,73	943,27	
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	431	543	649	750	1035	
040	55/45/20 °C	273	343	408	469	646	
	45/35/20 °C	158	197	233	267	366	
500	70/55/20 °C	€ 665,22	738,13	753,06	790,36	1067,66	
050	55/45/20 °C	539	678	811	937	1294	
	45/35/20 °C	341	428	510	587	807	
		197	246	292	334	457	
600	70/55/20 °C	€ 681,58	723,24	799,37	821,09	866,99	916,73
060	55/45/20 °C	488	647	814	973	1124	638
	45/35/20 °C	307	410	514	612	704	399
		175	237	295	350	401	227
700	70/55/20 °C	€ 739,61	781,27	860,61	889,13	943,62	1000,87
070	55/45/20 °C	570	754	950	1135	1312	744
	45/35/20 °C	358	478	599	714	821	465
		204	276	345	408	468	265
800	70/55/20 °C	€ 797,63	839,29	921,85	957,17	1020,25	1085,02
080	55/45/20 °C	651	862	1085	1298	1499	850
	45/35/20 °C	409	546	685	816	939	532
		234	316	394	467	535	303
900	70/55/20 °C	€ 855,66	897,32	983,09	1025,20	1096,88	1169,16
090	55/45/20 °C	733	970	1221	1460	1687	957
	45/35/20 °C	460	615	771	918	1056	598
		263	355	443	525	601	340
1000	70/55/20 °C	€ 913,68	955,34	1044,33	1093,24	1173,51	1253,31
100	55/45/20 °C	814	1078	1357	1622	1874	1063
	45/35/20 °C	511	683	856	1020	1173	665
		292	395	492	583	668	378
1100	70/55/20 °C	€ 971,71	1013,37	1105,57	1161,28	1250,14	1337,46
110	55/45/20 °C	896	1186	1492	1784	2061	1169
	45/35/20 °C	562	751	942	1122	1291	731
		321	434	542	642	735	416
1200	70/55/20 °C	€ 1029,73	1071,39	1166,81	1229,31	1326,77	1421,60
120	55/45/20 °C	977	1293	1628	1946	2249	1276
	45/35/20 °C	613	820	1028	1224	1408	798
		351	474	591	700	802	454
1400	70/55/20 °C	€ 1145,78	1187,44	1289,29	1365,39	1480,03	1589,89
140	55/45/20 °C	1140	1509	1899	2271	2624	1488
	45/35/20 °C	716	956	1199	1427	1643	931
		409	552	689	817	936	529
1600	70/55/20 °C	€ 1261,83	1303,49	1411,78	1501,46	1633,29	1758,19
160	55/45/20 °C	1303	1724	2171	2595	2999	1701
	45/35/20 °C	818	1093	1370	1631	1878	1064
		467	631	788	933	1069	605
1800	70/55/20 °C	€ 1377,88	1419,54	1534,26	1637,54	1786,55	1926,48
180	55/45/20 °C	1465	1940	2442	2919	3373	1913
	45/35/20 °C	920	1229	1541	1835	2112	1197
		526	710	886	1050	1203	681
2000	70/55/20 °C	€ 1493,93	1535,59	1656,74	1773,61	1939,81	2094,77
200	55/45/20 °C	1628	2156	2714	3244	3748	2126
	45/35/20 °C	1022	1366	1713	2039	2347	1330
		584	789	985	1167	1336	756
2300	70/55/20 °C	€ 1668,01	1709,67	1840,46	1977,72	2169,70	2347,21
230	55/45/20 °C	1872	2479	3121	3730	4310	2445
	45/35/20 °C	1176	1571	1970	2345	2699	1529
		672	908	1133	1342	1537	870
2600	70/55/20 °C	€ 1842,08	1883,74	2024,19	2181,83	2399,59	2599,65
260	55/45/20 °C	2117	2802	3528	4217	4873	2764
	45/35/20 °C	1329	1776	2227	2651	3051	1729
		760	1026	1280	1517	1737	983
3000	70/55/20 °C	€ 2074,18	2115,84	2269,15	2453,98	2706,11	2936,23
300	55/45/20 °C	2442	3233	4070	4866	5622	3189
	45/35/20 °C	1534	2049	2569	3059	3520	1995
		876	1184	1477	1750	2005	1134

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er FZ-Halterungs-Set
Ab Baulänge 1800 mm mit 3er FZ-Halterungs-Set

Anschlüsse	4 x G 1/2", ISO 228, seitlich 2 x G 1/2", ISO 228, unten, Abstand 50 mm
Anschlusslage	Typen 20, 21S, 22 und 44 „drehbar“, Typen 10, 11 und 33 Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar (Lieferzeit auf Anfrage); Vorlauf „innen“, Rücklauf „außen“
Bauhöhen	200, 300, 400, 500, 600, 900 mm
Baulängen	400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900 sowie Typ 10 in BH 300 und 400: bis 2000 mm)
Bautiefen	Typ 10 47 mm Typ 11 60 mm Typ 21S 70 mm Typen 20 und 22 102 mm Typen 30 und 33 152 mm Typ 44 202 mm
Befestigung	Typen 10, 20, 21S, 22, 30, 33, 44 (ohne Laschen) mit FZ-Halterungen; Typ 11 (flach aufliegende Befestigungslaschen) mit Schnellmontage-Set
Lieferumfang	Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); Ventileinsatz 1/2" sowie Blind- und Entlüftungstopfen werkseitig montiert; Bauhöhe 200: Befestigungen sind nicht im Lieferumfang enthalten*, ansonsten bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln
Blechqualität	FePO 1 nach EN 10130
Blechnendicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Front	profiliert mit 33 mm Sickenteilung
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxydharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzdecken und Schrumpfolie

** Auch Anforderungsklasse 3 bei erforderlicher Anzahl an Konsolen möglich!



*** Wichtiger Hinweis zur Bauhöhe 200 mm:**
Die Preise in der Preistabelle verstehen sich **exklusive** Befestigung und **inklusive** Ventil- und Stopfen-Set.


Bitte separat bestellen:



FZ-Halterungs-Set
für BH 200 mm, Typ 22 (Rabattgruppe P07000)
Bestell-Nr. AGR5BW5115181100, (ab BL 1600 mm zwei Sets verwenden) € 41,63/Set (Rabattgruppe P07000)



Spezial-FZ-Halterung für BH 200 mm, Typen 33-44 (Rabattgruppe AZ0000)
BH 200 Typ 33, Best.-Nr. AGR5BW5115650000, € 51,45/Stück
BH 200 Typ 44, Best.-Nr. AGR5BW5115650200, € 56,55/Stück



Typ 11

Best.-Nr. Ramo **F9T** 11 BH BL 10300
Best.-Nr. Plan **FM5**

Typ 21S


Best.-Nr. Ramo **F9T** 21 BH BL 10300
Best.-Nr. Plan **FM5**

Typ 22

Best.-Nr. Ramo **F9T** 22 BH BL 10300
Best.-Nr. Plan **FM5**

Bauhöhe mm	300	400	500	600	900	500	600	900	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090	050	060	090	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 562,37	€ 579,48	€ 559,72	€ 643,01	€ 805,89	€ 736,80	€ 799,60	€ 1043,61	€ 699,81	€ 746,19	€ 808,56	€ 841,84	€ 1086,87
Stückzuschlag	€ 275,36	€ 282,13	€ 330,70	€ 326,14	€ 391,61	€ 348,59	€ 384,86	€ 483,15	€ 296,68	€ 331,03	€ 394,20	€ 437,16	€ 453,97
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Reg.-Nr. WSP Cert	0816	0816	0816	0816	0816	0817	0817	0817	0818	0818	0818	0818	0818
Exponent n	1,2820	1,2824	1,2827	1,2831	1,3013	1,2907	1,2967	1,3371	1,300	1,3098	1,3197	1,3295	1,3488
Watt/m	75/65/20 °C 529	680	823	961	1347	1113	1288	1765	937	1198	1444	1676	2301
Wasserinhalt/m	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5	5,5	6,6	9,0	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
Leergewicht/m	12,9	16,8	20,7	24,7	36,7	28,9	34,6	51,2	19,8	26,1	32,6	39,3	58,4
Baulänge mm	530,17	543,78	584,45	613,20	743,83	673,17	734,56	930,45	606,46	659,37	747,48	803,76	918,58
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 170	219	265	309	432	358	413	563	301	384	462	535	732
040	55/45/20 °C 109	140	170	198	275	228	264	354	191	244	292	337	458
45/35/20 °C	64	82	99	116	160	133	153	202	111	141	168	194	261
500	€ 586,41	€ 601,73	€ 640,42	€ 677,51	€ 824,42	€ 746,85	€ 814,52	€ 1034,82	€ 676,45	€ 733,99	€ 828,34	€ 887,94	€ 1027,27
050	70/55/20 °C 213	274	331	386	540	447	517	703	376	480	577	669	915
55/45/20 °C	136	175	212	248	344	286	329	442	239	304	365	422	573
45/35/20 °C	80	103	124	145	200	167	192	253	139	176	210	242	326
600	€ 642,64	€ 659,68	€ 696,39	€ 741,81	€ 905,00	€ 820,53	€ 894,48	€ 1139,18	€ 746,43	€ 808,60	€ 909,20	€ 972,12	€ 1135,95
060	70/55/20 °C 255	328	397	464	648	536	620	844	451	576	693	802	1098
55/45/20 °C	164	210	254	297	412	343	395	531	287	365	438	506	688
45/35/20 °C	96	123	149	174	240	200	230	304	167	211	252	290	392
700	€ 698,88	€ 717,63	€ 752,36	€ 806,11	€ 985,59	€ 894,21	€ 974,44	€ 1243,54	€ 816,41	€ 883,22	€ 990,05	€ 1056,31	€ 1244,64
070	70/55/20 °C 298	383	463	541	756	626	724	985	526	671	808	936	1281
55/45/20 °C	191	245	297	347	481	400	461	619	335	426	511	590	802
45/35/20 °C	112	144	174	203	280	233	268	354	195	247	295	339	457
800	€ 755,12	€ 775,57	€ 808,34	€ 870,41	€ 1066,18	€ 967,89	€ 1054,40	€ 1347,90	€ 886,39	€ 957,84	€ 1070,91	€ 1140,49	€ 1353,33
080	70/55/20 °C 340	438	530	618	864	715	827	1125	601	767	923	1070	1464
55/45/20 °C	218	280	339	396	550	457	527	707	383	487	584	674	917
45/35/20 °C	128	164	199	232	319	267	307	405	222	282	337	387	522
900	€ 811,35	€ 833,52	€ 864,31	€ 934,71	€ 1146,77	€ 1041,57	€ 1134,36	€ 1452,26	€ 956,37	€ 1032,46	€ 1151,76	€ 1224,68	€ 1462,01
090	70/55/20 °C 383	492	596	696	972	805	930	1266	676	863	1039	1204	1647
55/45/20 °C	245	315	382	446	619	514	593	796	431	548	657	759	1031
45/35/20 °C	144	185	223	261	359	300	345	455	250	317	379	436	587
1000	€ 867,59	€ 891,47	€ 920,28	€ 999,01	€ 1227,36	€ 1115,25	€ 1214,32	€ 1556,62	€ 1026,35	€ 1107,08	€ 1232,62	€ 1308,86	€ 1570,70
100	70/55/20 °C 426	547	662	773	1080	894	1034	1407	752	959	1154	1337	1830
55/45/20 °C	273	350	424	495	687	571	659	884	479	609	730	843	1146
45/35/20 °C	160	205	248	290	399	333	383	506	278	352	421	484	653
1100	€ 923,83	€ 949,42	€ 976,25	€ 1063,31	€ 1307,95	€ 1188,93	€ 1294,28	€ 1660,98	€ 1096,33	€ 1181,70	€ 1313,48	€ 1393,04	€ 1679,39
110	70/55/20 °C 468	602	728	850	1188	983	1137	1547	827	1055	1270	1471	2013
55/45/20 °C	300	386	467	545	756	628	725	973	526	670	803	927	1261
45/35/20 °C	176	226	273	319	439	367	422	557	306	388	463	532	718
1200	€ 980,06	€ 1007,37	€ 1032,22	€ 1127,61	€ 1388,54	€ 1262,61	€ 1374,24	€ 1765,34	€ 1166,31	€ 1256,32	€ 1394,33	€ 1477,23	€ 1788,07
120	70/55/20 °C 511	656	794	928	1296	1073	1240	1688	902	1151	1385	1605	2196
55/45/20 °C	327	421	509	594	825	685	791	1061	574	731	876	1012	1375
45/35/20 °C	192	246	298	348	479	400	460	607	334	423	505	581	783
1400	€ 1092,54	€ 1123,26	€ 1144,17	€ 1256,21	€ 1549,72	€ 1409,97	€ 1534,16	€ 1974,06	€ 1306,27	€ 1405,56	€ 1556,04	€ 1645,60	€ 2005,45
140	70/55/20 °C 596	766	927	1082	1512	1252	1447	1969	1052	1343	1616	1872	2562
55/45/20 °C	382	491	594	693	962	800	923	1238	670	852	1022	1180	1604
45/35/20 °C	224	287	348	406	559	467	537	708	389	493	589	677	914
1600	€ 1205,01	€ 1239,16	€ 1256,11	€ 1384,82	€ 1710,89	€ 1557,33	€ 1694,08	€ 2182,79	€ 1446,24	€ 1554,79	€ 1717,76	€ 1813,96	€ 2222,82
160	70/55/20 °C 681	875	1059	1237	1728	1431	1654	2251	1202	1535	1847	2140	2928
55/45/20 °C	436	561	679	792	1100	914	1054	1415	766	974	1168	1349	1833
45/35/20 °C	255	328	397	464	639	533	614	810	445	564	673	774	1044
1800	€ 1327,99	€ 1365,55	€ 1378,56	€ 1523,92	€ 1882,57	€ 1715,19	€ 1864,50	€ 2402,01	€ 1596,70	€ 1714,53	€ 1889,97	€ 1992,83	€ 2450,70
180	70/55/20 °C 766	985	1192	1391	1944	1609	1860	2532	1353	1727	2078	2407	3294
55/45/20 °C	491	631	763	891	1237	1028	1186	1592	861	1096	1314	1517	2063
45/35/20 °C	287	369	447	522	719	600	690	911	501	634	757	871	1175
2000	€ 1440,46	€ 1481,45	€ 1490,50	€ 1652,52	€ 2043,75	€ 1862,55	€ 2024,42	€ 2610,73	€ 1736,66	€ 1863,77	€ 2051,68	€ 2161,20	€ 2668,07
200	70/55/20 °C 851	1094	1324	1546	2160	1788	2067	2813	1503	1918	2309	2675	3661
55/45/20 °C	545	701	848	990	1375	1142	1318	1769	957	1218	1460	1686	2292
45/35/20 °C	319	410	496	580	799	666	767	1012	556	705	842	968	1305
2300	€ 1609,17	€ 1655,29	€ 1658,42	€ 1845,42		€ 2083,59	€ 2264,30		€ 1946,60	€ 2087,63	€ 2294,25	€ 2413,75	
230	70/55/20 °C 979	1258	1523	1778		2056	2377		1728	2206	2655	3076	
55/45/20 °C	627	806	975	1139		1314	1516		1101	1400	1679	1939	
45/35/20 °C	367	472	571	666		766	882		640	810	968	1113	
2600	€ 1777,88	€ 1829,14	€ 1826,33	€ 2038,33		€ 2304,63	€ 2504,18		€ 2156,55	€ 2311,48	€ 2536,82	€ 2666,30	
260	70/55/20 °C 1106	1422	1721	2010		2325	2687		1954	2494	3001	3477	
55/45/20 °C	709	911	1103	1287		1485	1713		1244	1583	1898	2192	
45/35/20 °C	415	533	645	753		866	997		723	916	1094	1258	
3000	€ 2002,83	€ 2060,93	€ 2050,22	€ 2295,53		€ 2599,35	€ 2824,02		€ 2436,47	€ 2609,96	€ 2860,24	€ 3003,04	
300	70/55/20 °C 1277	1641	1986	2319		2682	3101		2255	2878	3463	4012	
55/45/20 °C	818	1051	1272	1485		1714	1977		1436	1826	2190	2529	
45/35/20 °C	479	616	745	869		1000	1150		834	1057	1262	1452	

- Symbolerklärungen auf Seite 3
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Spezial-Entlüftungstopfen.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 33



Best.-Nr. Ramo F9T
Best.-Nr. Plan FM5

Bauhöhe mm	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 867,62	€ 916,54	€ 1048,03	€ 1129,86	€ 1584,95
Stückzuschlag	€ 397,94	€ 475,23	€ 464,46	€ 489,08	€ 550,38
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€	€	€	€	€
Reg.-Nr. WSP Cert	0819	0819	0819	0819	0819
Exponent n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3417	1,3612
Watt/m 75/65/20 °C	1314	1664	1994	2309	3171
Wasserinhalt/m Liter	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3
Leergewicht/m kg	27,4	36,1	45,3	54,0	80,2
Baulänge mm	€ 774,85	€ 871,71	€ 913,53	€ 970,88	€ 1214,22
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 420	532	636	736	1007
040 55/45/20 °C	266	336	400	462	628
45/35/20 °C	154	193	230	264	356
500 050	€ 861,61	€ 963,36	€ 1018,34	€ 1083,87	€ 1372,72
70/55/20 °C	526	665	795	919	1258
55/45/20 °C	333	420	501	577	785
45/35/20 °C	192	241	287	330	444
600 060	€ 948,37	€ 1055,01	€ 1123,14	€ 1196,86	€ 1531,21
70/55/20 °C	631	797	954	1103	1510
55/45/20 °C	399	503	601	692	941
45/35/20 °C	231	290	344	395	533
700 070	€ 1035,13	€ 1146,67	€ 1227,94	€ 1309,84	€ 1689,71
70/55/20 °C	736	930	1113	1287	1762
55/45/20 °C	466	587	701	808	1098
45/35/20 °C	269	338	402	461	622
800 080	€ 1121,90	€ 1238,32	€ 1332,74	€ 1422,83	€ 1848,20
70/55/20 °C	841	1063	1272	1471	2014
55/45/20 °C	532	671	801	923	1255
45/35/20 °C	307	386	459	527	711
900 090	€ 1208,66	€ 1329,98	€ 1437,55	€ 1535,81	€ 2006,70
70/55/20 °C	946	1196	1431	1655	2265
55/45/20 °C	599	755	901	1039	1412
45/35/20 °C	346	434	516	593	800
1000 100	€ 1295,42	€ 1421,63	€ 1542,35	€ 1648,80	€ 2165,19
70/55/20 °C	1051	1329	1590	1839	2517
55/45/20 °C	666	839	1001	1154	1569
45/35/20 °C	384	483	574	659	889
1100 110	€ 1382,18	€ 1513,28	€ 1647,15	€ 1761,79	€ 2323,69
70/55/20 °C	1156	1462	1749	2023	2769
55/45/20 °C	732	923	1101	1270	1726
45/35/20 °C	423	531	631	725	978
1200 120	€ 1468,94	€ 1604,94	€ 1751,96	€ 1874,77	€ 2482,18
70/55/20 °C	1261	1595	1908	2207	3020
55/45/20 °C	799	1007	1201	1385	1883
45/35/20 °C	461	579	689	791	1067
1400 140	€ 1642,47	€ 1788,25	€ 1961,56	€ 2100,74	€ 2799,17
70/55/20 °C	1471	1861	2226	2574	3524
55/45/20 °C	932	1175	1402	1616	2197
45/35/20 °C	538	676	803	923	1244
1600 160	€ 1815,99	€ 1971,55	€ 2171,17	€ 2326,72	€ 3116,16
70/55/20 °C	1682	2126	2544	2942	4027
55/45/20 °C	1065	1343	1602	1847	2511
45/35/20 °C	615	772	918	1055	1422
1800 180	€ 2000,02	€ 2165,36	€ 2391,27	€ 2563,19	€ 3443,65
70/55/20 °C	1892	2392	2863	3310	4531
55/45/20 °C	1198	1510	1802	2077	2824
45/35/20 °C	692	869	1033	1186	1600
2000 200	€ 2173,54	€ 2348,67	€ 2600,88	€ 2789,16	€ 3760,64
70/55/20 °C	2102	2658	3181	3678	5034
55/45/20 °C	1331	1678	2002	2308	3138
45/35/20 °C	768	965	1148	1318	1778
2300 230	€ 2433,83	€ 2623,63	€ 2915,29	€ 3128,12	€
70/55/20 °C	2417	3057	3658	4229	
55/45/20 °C	1531	1930	2303	2655	
45/35/20 °C	884	1110	1320	1516	
2600 260	€ 2694,11	€ 2898,59	€ 3229,70	€ 3467,08	€
70/55/20 °C	2733	3456	4135	4781	
55/45/20 °C	1731	2182	2603	3001	
45/35/20 °C	999	1255	1492	1714	
3000 300	€ 3041,16	€ 3265,21	€ 3648,91	€ 3919,02	€
70/55/20 °C	3153	3987	4771	5516	
55/45/20 °C	1997	2517	3003	3462	
45/35/20 °C	1153	1448	1721	1977	



Anschlüsse	4 x G 1/2", ISO 228, seitlich
	2 x G 1/2", ISO 228, mittig unten, Abstand 50 mm, einheitliches Anschlussmaß von 65 mm (Abstand von der Fertigwand bis Mitte Anschlussmuffen) für Typen 21S, 22 und 33
Anschlusslage	Ventil standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Vorlauf links, Rücklauf rechts
Bauhöhen	300, 400, 500, 600, 900 mm
Baulängen	400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900: bis 2000 mm)
Bautiefen	Typ 11 62 mm Typ 21S 74 mm Typ 22 104 mm Typ 33 154 mm
Befestigung	mit Schnellmontage-Set (bis BL 1600 mm Heizkörper mit 4 Laschen, ab BL 1800 mm mit 6 Laschen)
Lieferumfang	Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen; bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln; Ventileinsatz 1/2" sowie Blind- und Spezial-Entlüftungstopfen werkseitig montiert
Blechqualität	FeP0 1 nach EN 10130
Blechnendicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Fronten	Plan = komplett glatte Front Ramo = feine, horizontal verlaufende Profillinien
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxiharz pulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzdecken und Schrumpffolie

** Anforderungsklasse 3 mit optionalen FZ-Halterungen möglich!




Durch die frei wählbare Ventilposition (rechts oder links) sorgt der Flex für maximale Flexibilität bei Planung und Installation.



Fronten „Plan“ und „Ramo“

Den 6-Muffen-Planheizkörper Mittenanschluss gibt es alternativ mit komplett glatter Frontseite (= Plan) oder mit feinen, horizontal verlaufenden Profillinien (=Ramo)!



Typ 11

Typ 21S

Typ 22

Best.-Nr.		FM4111 BH BL 10300					FM421 BH BL 10300					Best.-Nr. FM422 BH BL 10300				
Bauhöhe mm		300	400	500	600	900	500	600	900			300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)		030	040	050	060	090	050	060	090			030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€	295,92	295,92	304,97	349,35	523,46	466,32	526,08	729,70			466,32	478,28	502,15	526,08	920,96
Stückzuschlag	€	227,57	227,57	269,03	263,01	266,35	281,41	295,92	320,17			274,63	290,30	323,21	346,78	320,17
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86			29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36			40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	€															
Reg.-Nr. WSP Cert		0811	0811	0811	0811	0811	0812	0812	0812			0813	0813	0813	0813	0813
Exponent n		1,2981	1,3026	1,307	1,3115	1,317	1,3076	1,322	1,339			1,3094	1,3182	1,327	1,3358	1,3561
Watt/m	75/65/20 °C	546	711	868	1018	1427	1156	1340	1861			961	1221	1470	1709	2388
Wasserinhalt/m	Liter	1,7	2,2	2,7	3,2	4,5	5,5	6,6	9,0			3,4	4,5	5,5	6,6	9,0
Leergewicht/m	kg	10,0	12,9	15,9	18,9	28,1	24,1	28,8	42,7			16,9	22,3	27,9	33,6	49,9
Baulänge mm		375,80	375,80	420,88	432,61	505,59	497,80	536,21	641,91			491,02	511,47	553,93	587,07	718,41
400	70/55/20 °C	175	228	278	326	456	370	428	593			308	391	469	545	759
	55/45/20 °C	112	145	177	207	289	235	271	373			195	247	296	343	474
	45/35/20 °C	65	84	102	120	167	136	156	213			113	143	170	196	269
500	70/55/20 °C	219	285	348	407	571	463	535	741			385	488	587	681	949
	55/45/20 °C	140	181	221	258	361	294	338	466			244	309	370	428	592
	45/35/20 °C	81	105	128	149	208	170	195	266			141	178	213	245	336
600	70/55/20 °C	263	342	417	489	685	556	643	890			462	586	704	817	1138
	55/45/20 °C	167	218	265	310	433	353	406	559			293	371	444	514	711
	45/35/20 °C	97	126	154	179	250	204	234	320			170	214	255	294	404
700	70/55/20 °C	307	399	487	570	799	648	750	1038			539	683	822	954	1328
	55/45/20 °C	195	254	309	362	506	412	474	652			342	432	518	600	829
	45/35/20 °C	114	147	179	209	292	238	273	373			198	249	298	343	471
800	70/55/20 °C	350	456	556	652	913	741	857	1186			616	781	939	1090	1518
	55/45/20 °C	223	290	353	413	578	470	542	745			391	494	592	685	948
	45/35/20 °C	130	168	205	239	333	273	312	426			226	285	340	392	538
900	70/55/20 °C	394	513	626	733	1027	833	964	1334			693	879	1056	1226	1707
	55/45/20 °C	251	326	398	465	650	529	609	838			440	556	666	771	1066
	45/35/20 °C	146	189	230	269	375	307	351	479			254	321	383	441	605
1000	70/55/20 °C	438	570	695	815	1141	926	1071	1483			770	976	1174	1362	1897
	55/45/20 °C	279	363	442	517	722	588	677	932			488	618	740	857	1185
	45/35/20 °C	162	211	256	299	417	341	390	533			283	356	425	491	673
1100	70/55/20 °C	482	627	765	896	1255	1019	1178	1631			846	1074	1291	1499	2087
	55/45/20 °C	307	399	486	569	795	647	745	1025			537	680	814	943	1303
	45/35/20 °C	179	232	282	329	459	375	429	586			311	392	468	540	740
1200	70/55/20 °C	526	684	834	978	1369	1111	1285	1779			923	1172	1408	1635	2277
	55/45/20 °C	335	435	530	620	867	706	812	1118			586	741	888	1028	1422
	45/35/20 °C	195	253	307	359	500	409	468	639			339	428	511	589	807
1400	70/55/20 °C	613	798	973	1141	1598	1296	1499	2076			1077	1367	1643	1907	2656
	55/45/20 °C	391	508	618	724	1011	823	948	1304			684	865	1037	1200	1659
	45/35/20 °C	227	295	358	418	584	477	546	746			396	499	596	687	942
1600	70/55/20 °C	701	912	1113	1304	1826	1482	1713	2372			1231	1562	1878	2180	3035
	55/45/20 °C	447	580	707	827	1156	941	1083	1490			781	988	1185	1371	1896
	45/35/20 °C	260	337	410	478	667	545	624	852			452	570	681	785	1076
1800	70/55/20 °C	788	1026	1252	1467	2054	1667	1928	2669			1385	1757	2112	2452	3415
	55/45/20 °C	502	653	795	930	1300	1059	1218	1677			879	1112	1333	1542	2133
	45/35/20 °C	292	379	461	538	750	613	702	959			509	641	766	883	1211
2000	70/55/20 °C	876	1140	1391	1630	2282	1852	2142	2965			1539	1953	2347	2725	3794
	55/45/20 °C	558	725	883	1034	1445	1176	1354	1863			977	1236	1481	1714	2370
	45/35/20 °C	325	421	512	598	834	681	780	1065			565	713	851	981	1345
2300	70/55/20 °C	1008	1311	1599	1874		1394,31	1546,26				1387,53	1430,70	1518,52	1597,12	
	55/45/20 °C	642	834	1016	1189		2130	2463				1770	2245	2699	3133	
	45/35/20 °C	373	484	589	688		1353	1557				1123	1421	1703	1971	
2600	70/55/20 °C	1139	1482	1808	2119		1534,20	1704,09				1527,42	1574,19	1669,16	1754,95	
	55/45/20 °C	726	943	1148	1344		2407	2784				2001	2538	3051	3542	
	45/35/20 °C	422	547	665	777		1529	1760				1270	1606	1925	2228	
3000	70/55/20 °C	1314	1710	2086	2445		1720,73	1914,52				1713,95	1765,50	1870,02	1965,38	
	55/45/20 °C	837	1088	1325	1551		2778	3213				2309	2929	3521	4087	
	45/35/20 °C	487	632	768	897		1764	2031				1465	1853	2221	2571	

- Symbolerklärungen auf Seite 3
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Spezial-Entlüftungstopfen.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 33



Best.-Nr. FM433 BH BL 10300

Bauhöhe mm mm	300	400	500	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	060	090
Preis / lfd. m	€ 642,62	€ 678,89	€ 754,04	€ 849,61	€ 1378,37
Stückzuschlag	€ 361,65	€ 424,85	€ 403,93	€ 397,57	€ 440,16
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€	€	€	€	€
Reg.-Nr. WSP Cert	0814	0814	0814	0814	0814
Exponent n	1,314	1,3255	1,3371	1,3486	1,36
Watt/m 75/65/20 °C	1347	1699	2035	2356	3260
Wasserinhalt/m Liter	5,1	6,7	8,2	9,8	13,3
Leergewicht/m kg	24,5	32,2	40,5	48,3	71,7
Baulänge mm	€ 648,56	€ 726,27	€ 735,41	€ 767,27	€ 1021,37
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 431	543	649	750	1035
040 55/45/20 °C 273	343	408	469	646	
45/35/20 °C 158	197	233	267	366	
500 050 70/55/20 °C 539	678	811	937	1294	
55/45/20 °C 341	428	510	587	807	
45/35/20 °C 197	246	292	334	457	
600 060 70/55/20 °C 647	814	973	1124	1553	
55/45/20 °C 410	514	612	704	968	
45/35/20 °C 237	295	350	401	549	
700 070 70/55/20 °C 754	950	1135	1312	1812	
55/45/20 °C 478	599	714	821	1130	
45/35/20 °C 276	345	408	468	640	
800 080 70/55/20 °C 862	1085	1298	1499	2071	
55/45/20 °C 546	685	816	939	1291	
45/35/20 °C 316	394	467	535	732	
900 090 70/55/20 °C 970	1221	1460	1687	2329	
55/45/20 °C 615	771	918	1056	1453	
45/35/20 °C 355	443	525	601	823	
1000 100 70/55/20 °C 1078	1357	1622	1874	2588	
55/45/20 °C 683	856	1020	1173	1614	
45/35/20 °C 395	492	583	668	915	
1100 110 70/55/20 °C 1186	1492	1784	2061	2847	
55/45/20 °C 751	942	1122	1291	1776	
45/35/20 °C 434	542	642	735	1006	
1200 120 70/55/20 °C 1293	1628	1946	2249	3106	
55/45/20 °C 820	1028	1224	1408	1937	
45/35/20 °C 474	591	700	802	1098	
1400 140 70/55/20 °C 1509	1899	2271	2624	3623	
55/45/20 °C 956	1199	1427	1643	2260	
45/35/20 °C 552	689	817	936	1281	
1600 160 70/55/20 °C 1724	2171	2595	2999	4141	
55/45/20 °C 1093	1370	1631	1878	2583	
45/35/20 °C 631	788	933	1069	1464	
1800 180 70/55/20 °C 1940	2442	2919	3373	4659	
55/45/20 °C 1229	1541	1835	2112	2905	
45/35/20 °C 710	886	1050	1203	1647	
2000 200 70/55/20 °C 2156	2714	3244	3748	5176	
55/45/20 °C 1366	1713	2039	2347	3228	
45/35/20 °C 789	985	1167	1336	1830	
2300 230 70/55/20 °C 2479	3121	3730	4310		
55/45/20 °C 1571	1970	2345	2699		
45/35/20 °C 908	1133	1342	1537		
2600 260 70/55/20 °C 2802	3528	4217	4873		
55/45/20 °C 1776	2227	2651	3051		
45/35/20 °C 1026	1280	1517	1737		
3000 300 70/55/20 °C 3233	4070	4866	5622		
55/45/20 °C 2049	2569	3059	3520		
45/35/20 °C 1184	1477	1750	2005		



Anschlüsse	4 x G 1/2", ISO 228, seitlich
	2 x G 1/2", ISO 228, mittig unten, Abstand 50 mm, einheitliches Anschlussmaß von 65 mm (Abstand von der Fertigwand bis Mitte Anschlussmuffen) für Typen 21S, 22 und 33
Anschlusslage	Ventil standardmäßig rechts vormontiert, bauseitige Montage links möglich; Vorlauf links, Rücklauf rechts
Bauhöhen	300, 400, 500, 600, 900 mm
Baulängen	400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900: bis 2000 mm)
Bautiefen	Typ 11 60 mm Typ 21S 70 mm Typ 22 102 mm Typ 33 152 mm
Befestigung	mit Schnellmontage-Set (bis BL 1600 mm Heizkörper mit 4 Laschen, ab BL 1800 mm mit 6 Laschen)
Lieferumfang	Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen; bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln; Ventileinsatz 1/2" sowie Blind- und Spezial-Entlüftungstopfen werkseitig montiert
Blechqualität	FeP0 1 nach EN 10130
Blechnendicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Front	profiliert mit 33 mm Sickenteilung
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxypulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzdecken und Schrumpffolie

** Anforderungsklasse 3 mit optionalen FZ-Halterungen möglich!



Durch die frei wählbare Ventilposition (rechts oder links) sorgt der Flex für maximale Flexibilität bei Planung und Installation.

Typ 10 („Hygiene“)



Ohne Verkleidung!

Best.-Nr. Plan F0910 BH BL 00300

Nicht als Ramo erhältlich!

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090
Preis / lfd. m	242,17	269,03	311,63	313,46	305,96	418,50
Stückzuschlag	111,41	111,41	90,86	95,32	106,86	116,18
SMS 2er (bis BL 1600 mm)						
SMS 3er (ab BL 1800 mm)						
FZ-Halterungen	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65
Reg.-Nr. WSP Cert	0815	0815	0815	0815	0815	0815
Exponent n	1,3073	1,2931	1,2790	1,2719	1,2648	1,2769
Watt/m 75/65/20 °C	313	412	505	550	592	820
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	3,0	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	8,7	11,4	14,5	16,0	17,2	24,8
Baulänge mm	253,93	264,67	261,16	266,35	274,89	329,23
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 100	132	163	177	191	264
040	55/45/20 °C 64	84	104	114	123	170
	45/35/20 °C 37	49	61	67	73	99
500 050	70/55/20 °C 125	165	203	222	239	330
	55/45/20 °C 80	106	130	143	154	212
	45/35/20 °C 46	62	76	84	91	124
600 060	70/55/20 °C 150	198	244	266	287	396
	55/45/20 °C 96	127	156	171	185	254
	45/35/20 °C 55	74	92	101	109	149
700 070	70/55/20 °C 176	232	285	310	334	462
	55/45/20 °C 111	148	183	200	216	297
	45/35/20 °C 65	86	107	117	127	174
800 080	70/55/20 °C 201	265	325	355	382	528
	55/45/20 °C 127	169	209	228	246	339
	45/35/20 °C 74	98	122	134	145	199
900 090	70/55/20 °C 226	298	366	399	430	594
	55/45/20 °C 143	190	235	257	277	381
	45/35/20 °C 83	111	138	151	163	224
1000 100	70/55/20 °C 251	331	406	443	478	660
	55/45/20 °C 159	211	261	285	308	424
	45/35/20 °C 92	123	153	168	182	249
1100 110	70/55/20 °C 276	364	447	488	525	726
	55/45/20 °C 175	232	287	314	339	466
	45/35/20 °C 102	135	168	184	200	274
1200 120	70/55/20 °C 301	397	488	532	573	792
	55/45/20 °C 191	253	313	342	369	509
	45/35/20 °C 111	148	183	201	218	298
1400 140	70/55/20 °C 351	463	569	621	669	924
	55/45/20 °C 223	296	365	399	431	593
	45/35/20 °C 129	172	214	235	254	348
1600 160	70/55/20 °C 401	529	650	709	764	1056
	55/45/20 °C 255	338	417	456	493	678
	45/35/20 °C 148	197	245	268	291	398
1800 180	70/55/20 °C 451	595	732	798	860	1188
	55/45/20 °C 287	380	469	513	554	763
	45/35/20 °C 166	222	275	302	327	448
2000 200	70/55/20 °C 501	662	813	886	955	1320
	55/45/20 °C 319	422	521	570	616	848
	45/35/20 °C 185	246	306	335	363	497
2300 230	70/55/20 °C 935	1019	1099	1099	1099	1099
	55/45/20 °C 600	656	708	708	708	708
	45/35/20 °C 352	385	418	418	418	418
2600 260	70/55/20 °C 1057	1152	1242	1242	1242	1242
	55/45/20 °C 678	741	801	801	801	801
	45/35/20 °C 397	436	472	472	472	472
3000 300	70/55/20 °C 1219	1330	1433	1433	1433	1433
	55/45/20 °C 782	855	924	924	924	924
	45/35/20 °C 459	503	545	545	545	545

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er Schnellmontage-Set (SMS 2er)

Ab Baulänge 1800 mm mit 3er Schnellmontage-Set (SMS 3er)

Typ 11


Ohne Verkleidung!

Best.-Nr. Ramo F0111 BH BL 10300

Best.-Nr. Plan F09

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090
Preis / lfd. m	381,85	370,29	343,34	430,83	444,62	600,37
Stückzuschlag	216,35	230,57	276,48	195,76	200,26	195,76
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65
Reg.-Nr. WSP Cert	0816	0816	0816	0816	0816	0816
Exponent n	1,2820	1,2824	1,2827	1,2829	1,2831	1,3013
Watt/m 75/65/20 °C	529	680	823	893	961	1347
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	2,9	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	11,7	15,8	19,9	22,0	24,0	36,2
Baulänge mm	398,95	408,55	443,68	397,95	407,97	465,77
300	70/55/20 °C 170	219	265	287	309	432
	55/45/20 °C 109	140	170	184	198	275
	45/35/20 °C 64	82	99	108	116	160
400 040	70/55/20 °C 213	274	331	359	386	540
	55/45/20 °C 136	175	212	230	248	344
	45/35/20 °C 80	103	124	135	145	200
500 050	70/55/20 °C 255	328	397	431	464	648
	55/45/20 °C 164	210	254	276	297	412
	45/35/20 °C 96	123	149	162	174	240
550 055	70/55/20 °C 298	383	463	503	541	756
	55/45/20 °C 191	245	297	322	347	481
	45/35/20 °C 112	144	174	189	203	280
600 060	70/55/20 °C 340	438	530	575	618	864
	55/45/20 °C 218	280	339	368	396	550
	45/35/20 °C 128	164	199	215	232	319
900 090	70/55/20 °C 383	492	596	646	696	972
	55/45/20 °C 245	315	382	414	446	619
	45/35/20 °C 144	185	223	242	261	359
1000 100	70/55/20 °C 426	547	662	718	773	1080
	55/45/20 °C 273	350	424	460	495	687
	45/35/20 °C 160	205	248	269	290	399
1100 110	70/55/20 °C 468	602	728	790	850	1188
	55/45/20 °C 300	386	467	506	545	756
	45/35/20 °C 176	226	273	296	319	439
1200 120	70/55/20 °C 511	656	794	862	928	1296
	55/45/20 °C 327	421	509	552	594	825
	45/35/20 °C 192	246	298	323	348	479
1400 140	70/55/20 °C 596	766	927	1006	1082	1512
	55/45/20 °C 382	491	594	644	693	962
	45/35/20 °C 224	287	348	377	406	559
1600 160	70/55/20 °C 681	875	1059	1149	1237	1728
	55/45/20 °C 436	561	679	736	792	1100
	45/35/20 °C 255	328	397	431	464	639
1800 180	70/55/20 °C 766	985	1192	1293	1391	1944
	55/45/20 °C 491	631	763	828	891	1237
	45/35/20 °C 287	369	447	485	522	719
2000 200	70/55/20 °C 851	1094	1324	1437	1546	2160
	55/45/20 °C 545	701	848	920	990	1375
	45/35/20 °C 319	410	496	539	580	799
2300 230	70/55/20 °C 979	1258	1523	1652	1778	2448
	55/45/20 °C 627	806	975	1058	1139	1566
	45/35/20 °C 367	472	571	619	666	924
2600 260	70/55/20 °C 1106	1422	1721	1868	2010	2736
	55/45/20 °C 709	911	1103	1196	1287	1744
	45/35/20 °C 415	533	645	700	753	1032
3000 300	70/55/20 °C 1277	1641	1986	2155	2319	3120
	55/45/20 °C 818	1051	1272	1380	1485	2016
	45/35/20 °C 479	616	745	808	869	1184

- Symbolerklärungen auf Seite 3. Die orangefarbenen Unterlegungen markieren die Modernisierungsbauhöhen.
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungsstopfen.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



Typ 20 („Hygiene“)



Best.-Nr. Plan F0920 BH BL 10300

Nicht als Ramo erhältlich!

Typ 21S



Best.-Nr. Ramo F01 21 BH BL 10300

Best.-Nr. Plan F09

Bauhöhe mm

Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)

Exponent n

Stückzuschlag

SMS 2er (bis BL 1600 mm)

SMS 3er (ab BL 1800 mm)

FZ-Halterungen

Reg.-Nr. WSP Cert

Watt/m 75/65/20 °C

Wasserinhalt/m Liter

Leergewicht/m kg

Baulänge mm

400 Stellen 9-11 = BL

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

500 050

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

600 060

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

700 070

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

800 080

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

900 090

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1000 100

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1100 110

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1200 120

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1400 140

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1600 160

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

1800 180

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

2000 200

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

2300 230

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

2600 260

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

3000 300

70/55/20 °C

55/45/20 °C

45/35/20 °C

300 030

400 040

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

400 040

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095


500 050

550 055

600 060

900 090

950* 095

4 x
1/2"

Typ 22




Best.-Nr. Ramo

F01 22 BH BL 10300

Best.-Nr. Plan

F09

Typ 30
(„Hygiene“)

Best.-Nr. Plan

F0930 BH BL 10300

Nicht als Ramo erhältlich!

Bauhöhe mm

300 400 500 550 600 900 950*

Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090	095	030	040	050	055	060	090	095
Preis / lfd. m	€ 563,81	613,53	608,67	649,73	666,92	1117,54	1312,58	€ 813,80	835,45	906,46	975,93	1005,49	1380,96	1622,77
Stückzuschlag	€ 168,86	171,85	244,01	253,32	257,44	267,51	315,40	€ 219,68	282,42	270,13	295,92	299,27	317,59	372,88
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	€ 29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	€ 40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	€							€						

Reg.-Nr. WSP Cert	0818	0818	0818	0818	0818	0818	0818	0854	0854	0854	0854	0854	0854	0854
Exponent n	1,3	1,3098	1,3197	1,3246	1,3295	1,3488	1,3142	1,2926	1,2975	1,3023	1,3048	1,3072	1,3153	1,3164
Watt/m	75/65/20 °C	937	1198	1444	1561	1676	2301	834	1031	1219	1310	1400	1927	1965
Wasserinhalt/m	Liter	3,4	4,5	5,5	6,1	6,6	8,6	5,1	6,7	8,2	9,0	9,8	13,3	13,8
Leergewicht/m	kg	19,0	25,6	32,2	35,5	38,8	58,8	18,6	24,4	30,2	33,1	36,0	52,0	53,1

Baulänge mm

424,24 447,12 517,34 543,07 554,07 744,39 870,29 575,06 646,46 662,57 716,15 731,33 899,83 1051,85

400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	301	384	462	499	535	732	744	268	331	391	420	449	617	629
040	55/45/20 °C	191	244	292	315	337	458	471	171	211	249	267	285	391	398
	45/35/20 °C	111	141	168	181	194	261	272	100	123	144	155	165	226	230

500 050	70/55/20 °C	€ 480,63	508,48	578,21	608,05	620,76	856,14	1001,55	€ 656,44	730,01	753,22	813,75	831,88	1037,93	1214,13
	55/45/20 °C	376	480	577	623	669	915	930	335	414	489	525	561	771	786
	45/35/20 °C	239	304	365	394	422	573	589	214	264	311	334	356	488	498
		139	176	210	226	242	326	340	125	153	181	194	206	282	287

600 060	70/55/20 °C	€ 537,01	569,83	639,07	673,02	687,45	967,89	1132,81	€ 737,82	813,55	843,87	911,34	932,42	1176,03	1376,40
	55/45/20 °C	451	576	693	748	802	1098	1116	402	496	586	630	673	925	943
	45/35/20 °C	287	365	438	472	506	688	707	257	316	373	400	427	586	597
		167	211	252	272	290	392	408	150	184	217	232	248	338	345

700 070	70/55/20 °C	€ 593,39	631,18	699,94	737,99	754,14	1079,65	1264,07	€ 819,20	897,10	934,51	1008,93	1032,97	1314,12	1538,68
	55/45/20 °C	526	671	808	873	936	1281	1302	469	579	684	735	785	1079	1100
	45/35/20 °C	335	426	511	551	590	802	825	299	369	435	467	499	684	697
		195	247	295	317	339	457	476	174	215	253	271	289	395	402

800 080	70/55/20 °C	€ 649,77	692,53	760,81	802,96	820,84	1191,40	1395,32	€ 900,58	980,64	1025,16	1106,52	1133,52	1452,22	1700,96
	55/45/20 °C	601	767	923	997	1070	1464	1488	536	662	782	840	897	1233	1257
	45/35/20 °C	383	487	584	630	674	917	943	342	422	497	534	570	781	796
		222	282	337	362	387	522	545	199	245	289	310	330	451	459

900 090	70/55/20 °C	€ 706,15	753,89	821,67	867,94	887,53	1303,16	1526,58	€ 981,96	1064,19	1115,80	1204,12	1234,07	1590,31	1863,23
	55/45/20 °C	676	863	1039	1122	1204	1647	1673	603	745	880	945	1009	1387	1414
	45/35/20 °C	431	548	657	708	759	1031	1060	385	475	560	601	641	879	896
		250	317	379	408	436	587	613	224	276	325	348	371	507	517

1000 100	70/55/20 °C	€ 762,53	815,24	882,54	932,91	954,22	1414,91	1657,84	€ 1063,34	1147,73	1206,45	1301,71	1334,62	1728,41	2025,51
	55/45/20 °C	752	959	1154	1247	1337	1830	1859	670	827	977	1050	1121	1542	1572
	45/35/20 °C	479	609	730	787	843	1146	1178	428	527	622	667	712	976	995
		278	352	421	453	484	653	681	249	307	361	387	413	564	574

1100 110	70/55/20 °C	€ 818,91	876,59	943,41	997,88	1020,91	1526,66	1789,10	€ 1144,72	1231,28	1297,10	1399,30	1435,17	1866,51	2187,79
	55/45/20 °C	827	1055	1270	1371	1471	2013	2045	737	910	1075	1155	1234	1696	1729
	45/35/20 °C	526	670	803	866	927	1261	1296	470	580	684	734	784	1074	1095
		306	388	463	498	532	718	749	274	337	397	426	454	620	632

1200 120	70/55/20 °C	€ 875,29	937,95	1004,27	1062,86	1087,60	1638,42	1920,36	€ 1226,10	1314,82	1387,74	1496,90	1535,72	2004,60	2350,06
	55/45/20 °C	902	1151	1385	1496	1605	2196	2231	804	993	1173	1260	1346	1850	1886
	45/35/20 °C	574	731	876	945	1012	1375	1414	513	633	746	801	855	1172	1194
		334	423	505	543	581	783	817	299	368	433	464	495	677	689

1400 140	70/55/20 °C	€ 988,05	1060,65	1126,01	1192,80	1220,99	1861,93	2182,87	€ 1388,86	1481,91	1569,03	1692,08	1736,82	2280,79	2674,62
	55/45/20 °C	1052	1343	1616	1745	1872	2562	2603	938	1158	1368	1470	1570	2158	2200
	45/35/20 °C	670	852	1022	1102	1180	1604	1650	599	738	871	934	997	1367	1393
		389	493	589	634	677	914	953	349	429	505	542	578	789	804

1600 160	70/55/20 °C	€ 1100,82	1183,36	1247,74	1322,75	1354,37	2085,43	2445,39	€ 1551,62	1649,00	1750,33	1887,27	1937,91	2556,99	2999,17
	55/45/20 °C	1202	1535	1847	1995	2140	2928	2975	1072	1324	1564	1680	1794	2466	2515
	45/35/20 °C	766	974	1168	1259	1349	1833	1885	684	844	995	1068	1140	1562	1592
		445	564	673	724	774	1044	1089	399	491	578	619	660	902	919


1800 180	70/55/20 °C	€ 1224,08	1316,56	1379,98	1463,19	1498,26	2319,44	2718,40	€ 1724,88	1826,59	1942,12	2092,95	2149,51	2843,68	3334,23
	55/45/20 °C	1353	1727	2078	2244	2407	3294	3347	1206	1489	1759	1890	2019	2775	2829
	45/35/20 °C	861	1096	1314	1417	1517	2063	2121	770	949	1119	1201	1282	1758	1791
		501	634	757	815	871	1175	1225	449	552	650	697	743	1015	1034

2000 200	70/55/20 °C	€ 1336,84	1439,27	1501,71	1593,14	1631,64	2542,95	2980,92	€ 1887,64	1993,68	2123,41	2288,14	2350,61	3119,87	3658,78
	55/45/20 °C	1503	1918	2309	2494	2675	3661	3719	1339	1654	1955	2100	2243	3083	3143
	45/35/20 °C	957	1218	1460	1574	1686	2292	2357	855	1054	1244	1335	1425	1953	1990
		556	705	842	906	968	1305	1361	499	613	722	774	825	1128	1149

2300 230	70/55/20 °C	€ 1505,98	1623,33	1684,31	1788,06	1831,72			€ 2131,78	2244,32	2395,35	2580,92	2652,26		
	55/45/20 °C	1728	2206	2655	2868	3076			1540	1903	2248	2415	2579		
	45/35/20 °C	1101	1400	1679	1811	1939			983	1213	1430	1535	1638		
		640	810	968	1041	1113			573	705	830	890	949		

2600 260	70/55/20 °C	€ 1675,13	1807,39	1866,91	1982,98	2031,79			€ 2375,92	2494,95	2667,29	2873,70	2953,90		
	55/45/20 °C	1954	2494	3001	3242	3477			1741	2151	2541	2729	2916		
	45/35/20 °C	1244	1583	1898	2047	2192			1112	1371	1617	1735	1852		
		723	916	1094	1177	1258			648	797	939	1006	1073		

3000 300	70/55/20 °C	€ 1900,65	2052,80	2110,38	2242,87	2298,56			€ 2701,44	2829,13	3029,87	3264,07	3356,10		
	55/45/20 °C	2255	2878	3463	3740	4012			2009	2482	2932	3149	3364		
	45/35/20 °C	1436	1826	2190	2362	2529			1283	1582	1866	2002	2137		
		834	1057	1262	1358	1452			748	920	1083	1161	1238		




Typ 33



Best.-Nr. Ramo F01 33 BH BL 10300
Best.-Nr. Plan F09

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900	950*
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090	095
Preis / lfd. m	€ 927,39	948,30	1031,21	1113,09	1139,24	1570,38	1845,41
Stückzuschlag	€ 245,11	311,94	298,90	320,17	322,43	346,35	407,65
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	€						
Reg.-Nr. WSP Cert	0819	0819	0819	0819	0819	0819	0819
Exponent n	1,3159	1,3245	1,3331	1,3374	1,3417	1,3612	1,3261
Watt/m 75/65/20 °C	1314	1664	1994	2153	2309	3171	3187
Wasserinhalt/m Liter	5,1	6,7	8,2	9,0	9,8	13,3	13,8
Leergewicht/m kg	27,2	36,6	46,1	50,8	55,5	83,6	87,0
Baulänge mm	€ 645,93	721,12	741,24	795,27	807,99	1004,36	1175,67
400 Stellen 9-11 = BL 040	70/55/20 °C 420	532	636	686	736	1007	1018
	55/45/20 °C 266	336	400	431	462	628	642
	45/35/20 °C 154	193	230	247	264	356	369
500 050	€ 738,67	815,95	844,37	906,58	921,91	1161,40	1360,22
	70/55/20 °C 526	665	795	858	919	1258	1272
	55/45/20 °C 333	420	501	539	577	785	803
	45/35/20 °C 192	241	287	309	330	444	462
600 060	€ 831,40	910,78	947,49	1017,88	1035,83	1318,44	1544,76
	70/55/20 °C 631	797	954	1030	1103	1510	1527
	55/45/20 °C 399	503	601	647	692	941	964
	45/35/20 °C 231	290	344	370	395	533	554
700 070	€ 924,14	1005,61	1050,61	1129,19	1149,76	1475,48	1729,30
	70/55/20 °C 736	930	1113	1201	1287	1762	1781
	55/45/20 °C 466	587	701	755	808	1098	1124
	45/35/20 °C 269	338	402	432	461	622	646
800 080	€ 1016,88	1100,44	1153,73	1240,50	1263,68	1632,51	1913,84
	70/55/20 °C 841	1063	1272	1373	1471	2014	2036
	55/45/20 °C 532	671	801	863	923	1255	1285
	45/35/20 °C 307	386	459	494	527	711	738
900 090	€ 1109,62	1195,27	1256,85	1351,81	1377,61	1789,55	2098,38
	70/55/20 °C 946	1196	1431	1544	1655	2265	2290
	55/45/20 °C 599	755	901	971	1039	1412	1445
	45/35/20 °C 346	434	516	555	593	800	831
1000 100	€ 1202,36	1290,10	1359,97	1463,12	1491,53	1946,59	2282,92
	70/55/20 °C 1051	1329	1590	1716	1839	2517	2545
	55/45/20 °C 666	839	1001	1079	1154	1569	1606
	45/35/20 °C 384	483	574	617	659	889	923
1100 110	€ 1295,10	1384,93	1463,09	1574,43	1605,45	2103,63	2467,46
	70/55/20 °C 1156	1462	1749	1887	2023	2769	2799
	55/45/20 °C 732	923	1101	1186	1270	1726	1766
	45/35/20 °C 423	531	631	679	725	978	1015
1200 120	€ 1387,84	1479,76	1566,21	1685,74	1719,38	2260,67	2652,00
	70/55/20 °C 1261	1595	1908	2059	2207	3020	3054
	55/45/20 °C 799	1007	1201	1294	1385	1883	1927
	45/35/20 °C 461	579	689	740	791	1067	1108
1400 140	€ 1573,32	1669,42	1772,45	1908,36	1947,23	2574,74	3021,08
	70/55/20 °C 1471	1861	2226	2402	2574	3524	3563
	55/45/20 °C 932	1175	1402	1510	1616	2197	2248
	45/35/20 °C 538	676	803	864	923	1244	1292
1600 160	€ 1758,79	1859,08	1978,70	2130,97	2175,07	2888,82	3390,17
	70/55/20 °C 1682	2126	2544	2745	2942	4027	4072
	55/45/20 °C 1065	1343	1602	1726	1847	2511	2569
	45/35/20 °C 615	772	918	987	1055	1422	1477
1800 180	€ 1954,77	2059,24	2195,44	2364,09	2413,42	3213,39	3769,75
	70/55/20 °C 1892	2392	2863	3089	3310	4531	4581
	55/45/20 °C 1198	1510	1802	1941	2077	2824	2891
	45/35/20 °C 692	869	1033	1111	1186	1600	1662
2000 200	€ 2140,25	2248,90	2401,68	2586,71	2641,27	3527,47	4138,83
	70/55/20 °C 2102	2658	3181	3432	3678	5034	5090
	55/45/20 °C 1331	1678	2002	2157	2308	3138	3212
	45/35/20 °C 768	965	1148	1234	1318	1778	1846
2300 230	€ 2418,47	2533,39	2711,04	2920,64	2983,04		
	70/55/20 °C 2417	3057	3658	3946	4229		
	55/45/20 °C 1531	1930	2303	2481	2655		
	45/35/20 °C 884	1110	1320	1419	1516		
2600 260	€ 2696,68	2817,88	3020,41	3254,56	3324,81		
	70/55/20 °C 2733	3456	4135	4461	4781		
	55/45/20 °C 1731	2182	2603	2804	3001		
	45/35/20 °C 999	1255	1492	1604	1714		
3000 300	€ 3067,64	3197,20	3432,89	3699,80	3780,51		
	70/55/20 °C 3153	3987	4771	5148	5516		
	55/45/20 °C 1997	2517	3003	3236	3462		
	45/35/20 °C 1153	1448	1721	1851	1977		

* Bauhöhe 950 mm ist nicht mit Front „Ramo“ erhältlich!

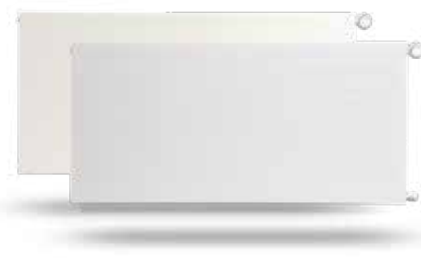

Anschlüsse	4 x G 1/2", ISO 228, seitlich
Bauhöhen (Nabenabstände)	300 (250), 400 (350), 500 (450), 550 (500), 600 (550), 900 (850), 950 (900) mm
Baulängen	400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900 sowie Typ 10 in BH 300 und 400: bis 2000 mm)
Bautiefen	Typ 10 49 mm Typ 11 62 mm Typ 21S 72 mm Typen 20 und 22 104 mm Typen 30 und 33 154 mm
Befestigung	Typen 11, 20, 21S, 22, 30, 33 mit Schnellmontage-Set (bis BL 1600 mm Heizkörper mit 4 Laschen, ab BL 1800 mm mit 6 Laschen)
Lieferumfang	Typ 10 mit FZ-Halterungen Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln; selbstdichtende Blind- und Entlüftungstopfen beige packt
Blechqualität	FePo 1 nach EN 10130
Blechnenddicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Fronten	Plan = komplett glatte Front Ramo = feine, horizontal verlaufende Profillinien
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxdharz pulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzdecken und Schrumpffolie


** Auch Anforderungsklasse 3 bei erforderlicher Anzahl an Konsolen möglich! Es sind hier statt SMS die FZ-Halterungen zu verwenden!

Kalkulationshilfe Modernisierungsbauhöhen

Bauhöhe mm	Naben- abstand mm	Bautiefe mm	Watt pro Glieđ 90°/70°/ 20°	Watt pro Glieđ 70°/55°/ 20°
Vergleichstabelle DIN-Stahlradiatoren*				
450	350	160	74	47
		220	99	63
600	500	110	73	47
		160	99	63
		220	128	82
1000	900	110	122	78
		160	157	100
		220	204	130
Vergleichstabelle DIN-Gussradiatoren**				
430	350	160	93	60
		220	123	79
580	500	110	92	59
		160	126	81
		220	163	104
980	900	110	112	72
		160	205	131
		220	261	167

* Leistungen von Stahlradiatoren nach DIN 4703

** Leistungen von Gussradiatoren nach DIN 4720 (1961)



4 x
1/2"

Typ 10 („Hygiene“)



Best.-Nr. F0610BHBL00300 Ohne Verkleidung!

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090
Preis / lfd. m	164,77	169,60	196,89	223,84	218,57	337,05
Stückzuschlag	45,65	53,83	40,36	48,54	53,83	59,42
SMS 2er (bis BL 1600 mm)						
SMS 3er (ab BL 1800 mm)						
FZ-Halterungen	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65	45,65
Reg.-Nr. WSP Cert	0810	0810	0810	0810	0810	0810
Exponent n	1,3425	1,3255	1,3086	1,3001	1,2916	1,2988
Watt/m 75/65/20 °C	348	449	546	593	639	903
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	3,0	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	5,8	7,7	9,8	10,7	11,7	17,2
Baulänge mm	157,21	167,32	164,77	183,73	186,91	239,89
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	111	143	175	190	205
040	55/45/20 °C	70	91	111	121	131
	45/35/20 °C	40	52	64	70	76
500	70/55/20 °C	173,69	184,28	184,46	206,11	208,77
050	55/45/20 °C	139	179	219	238	257
	45/35/20 °C	87	113	139	151	164
		50	65	80	88	96
600	70/55/20 °C	190,16	201,24	204,14	228,49	230,62
060	55/45/20 °C	166	215	262	285	308
	45/35/20 °C	104	136	167	182	197
		60	78	96	106	115
700	70/55/20 °C	206,64	218,20	223,83	250,88	252,48
070	55/45/20 °C	194	251	306	333	359
	45/35/20 °C	122	158	194	212	229
		69	91	113	123	134
800	70/55/20 °C	223,12	235,16	243,52	273,26	274,34
080	55/45/20 °C	222	287	350	380	411
	45/35/20 °C	139	181	222	242	262
		79	104	129	141	153
900	70/55/20 °C	239,59	252,12	263,21	295,65	296,19
090	55/45/20 °C	249	323	394	428	462
	45/35/20 °C	156	204	250	273	295
		89	117	145	158	172
1000	70/55/20 °C	256,07	269,08	282,90	318,03	318,05
100	55/45/20 °C	277	359	437	476	513
	45/35/20 °C	174	226	278	303	328
		99	130	161	176	191
1100	70/55/20 °C	272,55	286,04	302,59	340,41	339,91
110	55/45/20 °C	305	394	481	523	565
	45/35/20 °C	191	249	305	333	361
		109	143	177	194	210
1200	70/55/20 °C	289,02	303,00	322,28	362,80	361,76
120	55/45/20 °C	333	430	525	571	616
	45/35/20 °C	209	272	333	363	393
		119	156	193	211	229
1400	70/55/20 °C	321,98	336,92	361,66	407,57	405,48
140	55/45/20 °C	388	502	612	666	719
	45/35/20 °C	243	317	389	424	459
		139	182	225	246	268
1600	70/55/20 °C	354,93	370,84	401,03	452,33	449,19
160	55/45/20 °C	443	574	700	761	821
	45/35/20 °C	278	362	444	485	524
		159	208	257	282	306
1800	70/55/20 °C	387,89	404,76	440,41	497,10	492,91
180	55/45/20 °C	499	645	787	856	924
	45/35/20 °C	313	407	500	545	590
		179	234	289	317	344
2000	70/55/20 °C	420,84	438,68	479,79	541,87	536,62
200	55/45/20 °C	554	717	875	951	1026
	45/35/20 °C	348	453	555	606	656
		199	260	322	352	382
2300	70/55/20 °C			538,86	609,02	602,19
230	55/45/20 °C			1006	1094	1180
	45/35/20 °C			639	697	754
				370	405	440
2600	70/55/20 °C			597,92	676,17	667,76
260	55/45/20 °C			1137	1237	1334
	45/35/20 °C			722	787	852
				418	458	497
3000	70/55/20 °C			676,68	765,71	755,19
300	55/45/20 °C			1312	1427	1540
	45/35/20 °C			833	909	983
				482	528	573

Typ 11

Best.-Nr. F0611BHBL10300

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090
Preis / lfd. m	291,46	291,46	272,77	326,55	337,05	480,45
Stückzuschlag	105,01	105,01	129,30	108,00	110,65	110,65
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	0811	0811	0811	0811	0811	0811
Reg.-Nr. WSP Cert	1,2981	1,3026	1,307	1,3093	1,3115	1,317
Exponent n	1,2981	1,3026	1,307	1,3093	1,3115	1,317
Watt/m 75/65/20 °C	546	711	868	944	1018	1427
Wasserinhalt/m Liter	1,6	2,2	2,7	2,9	3,2	4,5
Leergewicht/m kg	9,1	12,3	15,5	17,1	18,7	28,3
Baulänge mm	251,45	251,45	268,27	268,48	275,33	332,69
175	228	278	302	326	326	456
112	145	177	192	207	207	289
65	84	102	111	120	120	167
280,60	280,60	295,55	301,14	309,04	380,74	
219	285	348	378	407	571	
140	181	221	240	258	361	
81	105	128	139	149	208	
309,75	309,75	322,82	333,79	342,74	428,78	
263	342	417	454	489	685	
167	218	265	288	310	433	
97	126	154	167	179	250	
338,89	338,89	350,10	366,45	376,45	476,83	
307	399	487	529	570	799	
195	254	309	336	362	506	
114	147	179	194	209	292	
368,04	368,04	377,38	399,10	410,15	524,87	
350	456	556	605	652	913	
223	290	353	384	413	578	
130	168	205	222	239	333	
397,18	397,18	404,65	431,76	443,86	572,92	
394	513	626	680	733	1027	
251	326	398	432	465	650	
146	189	230	250	269	375	
426,33	426,33	431,93	464,41	477,56	620,96	
438	570	695	756	815	1141	
279	363	442	480	517	722	
162	211	256	278	299	417	
455,48	455,48	459,21	497,07	511,27	669,01	
482	627	765	832	896	1255	
307	399	486	528	569	795	
179	232	282	306	329	459	
484,62	484,62	486,48	529,72	544,97	717,05	
526	684	834	907	978	1369	
335	435	530	576	620	867	
195	253	307	333	359	500	
542,91	542,91	541,04	595,03	612,38	813,14	
613	798	973	1058	1141	1598	
391	508	618	672	724	1011	
227	295	358	389	418	584	
601,21	601,21	595,59	660,34	679,79	909,23	
701	912	1113	1209	1307	1826	
447	580	707	768	824	1156	
260	337	410	444	478	667	
670,00	670,00	660,65	736,15	757,70	1015,82	
788	1026	1252	1361	1467	2054	
502	653	795	864	930	1300	
292	379	461	500	538	750	
728,29	728,29	715,20	801,46	825,11	1111,91	
876	1140	1391	1512	1630	2282	
558	725	883	960	1034	1445	
325	421	512	556	598	834	
815,73	815,73	797,03	899,43	926,23		
1008	1311	1599	1739	1874		
642	834	1016	1104	1189		
373	484	589	639	688		
903,17	903,17	878,86	997,39	1027,34		
1139	1482	1808	1965	2119		
726	943	1148	1248	1344		
422	547	665	722	777		
1019,75	1019,75	987,97	1128,01	1162,16		
1314	1710	2086	2268	2445		
837	1088	1325	1439	1551		
487	632	768	833	897		

- Symbolerklärungen auf Seite 3. Die orangefarbenen Unterlegungen markieren die Modernisierungsbauhöhen.
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungstopfen.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.




Typ 10
Typ 20
Typ 30
= „Hygiene“



Modernisie- rungs- bauhöhen

Die Bauhöhen (BH) 400, 550 und 950 mm sind sogenannte Modernisierungs- oder Austauschbauhöhen. Mit identischen Nabenabständen (NA) ermöglichen Sie in vielen Fällen den einfachen Austausch von DIN-Radiatoren ohne Änderungen am Rohrnetz.

BH 400 mm →
NA 350 mm
BH 550 mm →
NA 500 mm
BH 950 mm →
NA 900 mm



4 x
1/2"

Typ 20 („Hygiene“)



Best.-Nr. F0620 BH BL 10300

Typ 21S




Best.-Nr. F0621 BH BL 10300

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900	950	500	550	600	900	950
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090	095	050	055	060	090	095
Preis / lfd. m	€ 391,17	409,85	444,62	482,77	499,55	650,91	763,75	472,31	509,69	523,46	688,61	808,56
Stückzuschlag	€ 110,65	132,24	132,24	129,30	132,24	153,93	180,85	132,24	129,30	132,24	153,93	180,85
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86	29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36	40,36
FZ-Halterungen	€											
Reg.-Nr. WSP Cert	0851	0851	0851	0851	0851	0851	0851	0812	0812	0812	0812	0812
Exponent n	1,2815	1,2835	1,2856	1,2866	1,2876	1,3042	1,3061	1,3076	1,3145	1,322	1,339	1,3150
Watt/m	75/65/20 °C	630	787	938	1012	1085	1516	1156	1249	1340	1861	1865
Wasserinhalt/m	Liter	3,4	4,5	5,5	6,1	6,6	8,6	5,4	6,0	6,5	9,0	9,1
Leergewicht/m	kg	12,8	16,7	20,5	22,5	24,4	35,1	23,5	25,9	28,3	42,3	43,2
Baulänge mm	€ 296,98	326,04	339,95	352,27	361,92	444,15	516,21	351,02	363,04	371,48	459,23	534,13
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C	203	253	302	325	349	486	370	400	428	593	597
040	55/45/20 °C	130	162	193	208	223	309	235	253	271	373	378
	45/35/20 °C	76	95	113	122	130	179	136	146	156	213	218
500	70/55/20 °C	€ 336,10	367,03	384,41	400,55	411,88	509,25	398,26	414,01	423,83	528,10	614,99
050	55/45/20 °C	253	316	377	407	436	608	463	500	535	741	746
	45/35/20 °C	162	203	241	260	279	386	294	317	338	466	473
		95	119	141	152	163	224	170	183	195	266	273
600	70/55/20 °C	€ 375,21	408,01	428,87	448,82	461,83	574,34	445,49	464,97	476,18	596,96	695,85
060	55/45/20 °C	304	380	452	488	523	729	556	600	643	890	895
	45/35/20 °C	195	243	290	312	335	464	353	380	406	559	567
		114	142	169	182	195	269	204	219	234	320	328
700	70/55/20 °C	€ 414,33	449,00	473,33	497,10	511,79	639,43	492,72	515,94	528,52	665,82	776,70
070	55/45/20 °C	355	443	528	569	610	851	648	699	750	1038	1044
	45/35/20 °C	227	284	338	364	390	541	412	443	474	652	662
		133	166	198	213	228	314	238	256	273	373	382
800	70/55/20 °C	€ 453,45	489,98	517,80	545,38	561,74	704,52	539,95	566,91	580,87	734,68	857,56
080	55/45/20 °C	405	506	603	651	698	972	741	799	857	1186	1194
	45/35/20 °C	260	324	386	416	446	618	470	507	542	745	756
		152	190	226	243	261	359	273	293	312	426	437
900	70/55/20 °C	€ 492,56	530,97	562,26	593,65	611,70	769,61	587,18	617,88	633,21	803,54	938,41
090	55/45/20 °C	456	570	679	732	785	1094	833	899	964	1334	1343
	45/35/20 °C	292	365	434	468	502	695	529	570	609	838	851
		171	213	254	274	293	403	307	329	351	479	491
1000	70/55/20 °C	€ 531,68	571,95	606,72	641,93	661,65	834,70	634,41	668,85	685,56	872,40	1019,27
100	55/45/20 °C	507	633	754	814	872	1215	926	999	1071	1483	1492
	45/35/20 °C	325	405	483	520	558	773	588	633	677	932	945
		190	237	282	304	326	448	341	366	390	533	546
1100	70/55/20 °C	€ 570,80	612,94	651,18	690,21	711,61	899,79	681,64	719,82	737,91	941,26	1100,13
110	55/45/20 °C	558	696	830	895	959	1337	1019	1099	1178	1631	1641
	45/35/20 °C	357	446	531	572	613	850	647	696	745	1025	1040
		209	261	310	335	358	493	375	402	429	586	600
1200	70/55/20 °C	€ 609,91	653,92	695,64	738,48	761,56	964,88	728,87	770,79	790,25	1010,12	1180,98
120	55/45/20 °C	608	760	905	976	1046	1458	1111	1199	1285	1779	1790
	45/35/20 °C	390	486	579	625	669	927	706	760	812	1118	1134
		228	285	339	365	391	538	409	439	468	639	655
1400	70/55/20 °C	€ 688,15	735,89	784,57	835,04	861,47	1095,06	823,33	872,73	894,94	1147,84	1342,69
140	55/45/20 °C	710	886	1056	1139	1221	1701	1296	1399	1499	2076	2089
	45/35/20 °C	455	568	676	729	781	1082	823	886	948	1304	1323
		266	332	395	426	456	627	477	512	546	746	764
1600	70/55/20 °C	€ 766,38	817,86	873,49	931,59	961,38	1225,25	917,80	974,66	999,64	1285,57	1504,41
160	55/45/20 °C	811	1013	1207	1302	1395	1944	1482	1599	1713	2372	2387
	45/35/20 °C	520	649	772	833	892	1236	941	1013	1083	1490	1512
		304	380	451	487	521	717	545	585	624	852	873
1800	70/55/20 °C	€ 855,12	910,33	972,92	1038,65	1071,79	1365,93	1022,76	1087,10	1114,83	1433,79	1676,62
180	55/45/20 °C	912	1139	1357	1464	1570	2187	1667	1799	1928	2669	2686
	45/35/20 °C	585	730	869	937	1004	1391	1059	1140	1218	1677	1701
		342	427	508	547	586	807	613	658	702	959	983
2000	70/55/20 °C	€ 933,35	992,30	1061,84	1135,20	1171,70	1496,11	1117,22	1189,04	1219,52	1571,51	1838,33
200	55/45/20 °C	1014	1266	1508	1627	1744	2430	1852	1999	2142	2965	2984
	45/35/20 °C	650	811	965	1041	1115	1545	1176	1266	1354	1863	1890
		380	474	564	608	652	896	681	731	780	1065	1092
2300	70/55/20 °C	€ 1050,70	1115,26	1195,23	1280,03	1321,57		1258,91	1341,95	1376,56		
230	55/45/20 °C	1166	1456	1735	1871	2006		2130	2298	2463		
	45/35/20 °C	747	932	1110	1197	1283		1353	1456	1557		
		438	546	649	700	749		784	841	897		
2600	70/55/20 °C	€ 1168,05	1238,21	1328,61	1424,86	1471,43		1400,61	1494,85	1533,60		
260	55/45/20 °C	1318	1646	1961	2115	2267		2407	2598	2784		
	45/35/20 °C	845	1054	1255	1353	1450		1529	1646	1760		
		495	617	734	791	847		886	951	1014		
3000	70/55/20 °C	€ 1324,52	1402,15	1506,46	1617,97	1671,25		1589,53	1698,73	1742,98		
300	55/45/20 °C	1521	1899	2262	2441	2616		2778	2998	3213		
	45/35/20 °C	975	1216	1448	1561	1673		1764	1899	2031		
		571	712	847	912	977		1022	1097	1170		

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er Schnellmontage-Set (SMS 2er)

Ab Baulänge 1800 mm mit 3er Schnellmontage-Set (SMS 3er)



4 x
1/2"

Typ 22



Best.-Nr. F0622 BH BL 10300

Typ 30 („Hygiene“)




Best.-Nr. F0630 BH BL 10300



Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900	950	300	400	500	550	600	900	950
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090	095	030	040	050	055	060	090	095
Preis / lfd. m	€ 450,63	€ 461,80	€ 482,77	€ 537,37	€ 551,15	€ 900,84	€ 1058,53	€ 542,52	€ 580,25	€ 647,13	€ 712,50	€ 734,18	€ 1141,47	€ 1341,36
Stückzuschlag	€ 137,50	€ 161,75	€ 175,23	€ 169,60	€ 173,36	€ 178,26	€ 210,40	€ 205,58	€ 261,54	€ 237,67	€ 234,64	€ 237,67	€ 293,68	€ 345,59
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€													
Reg.-Nr. WSP Cert	0813	0813	0813	0813	0813	0813	0813	0852	0852	0852	0852	0852	0852	0852
Exponent n	1,3094	1,3182	1,327	1,3314	1,3358	1,3561	1,3595	1,2957	1,3004	1,3051	1,3075	1,3098	1,3418	1,3451
Watt/m	75/65/20 °C 961	1221	1470	1591	1709	2388	2388	874	1098	1309	1410	1510	2069	2111
Wasserinhalt/m	3,4	4,5	5,5	6,1	6,6	8,6	9,2	5,1	6,7	8,2	9,0	9,8	13,3	13,8
Leergewicht/m	16,3	22,0	27,7	30,6	33,4	50,7	50,9	17,6	23,4	29,2	33,1	35,0	51,0	53,1
Baulänge mm	€ 347,61	€ 376,33	€ 398,20	€ 414,41	€ 423,68	€ 568,46	€ 663,67	€ 452,45	€ 523,50	€ 526,38	€ 549,50	€ 561,20	€ 780,13	€ 911,99
400 Stellen 9-11 = BL	70/55/20 °C 308	391	469	508	545	759	758	281	352	420	452	484	659	672
040	55/45/20 °C 195	247	296	320	343	474	473	179	224	267	287	307	414	421
	45/35/20 °C 113	143	170	183	196	269	268	104	130	155	166	178	236	240
500	€ 392,68	€ 422,51	€ 446,48	€ 468,15	€ 478,80	€ 658,54	€ 769,53	€ 506,70	€ 581,53	€ 591,10	€ 620,75	€ 634,62	€ 894,28	€ 1046,13
050	70/55/20 °C 385	488	587	635	681	949	948	351	440	524	565	605	824	840
	55/45/20 °C 244	309	370	400	428	592	591	224	280	333	359	384	517	527
	45/35/20 °C 141	178	213	229	245	336	335	130	163	193	208	222	295	300
600	€ 437,74	€ 468,69	€ 494,75	€ 521,88	€ 533,91	€ 748,62	€ 875,38	€ 560,95	€ 639,55	€ 655,81	€ 692,00	€ 708,04	€ 1008,42	€ 1180,27
060	70/55/20 °C 462	586	704	762	817	1138	1138	421	528	629	678	725	989	1008
	55/45/20 °C 293	371	444	480	514	711	710	268	336	400	430	460	620	632
	45/35/20 °C 170	214	255	275	294	404	402	156	195	232	249	266	354	360
700	€ 482,80	€ 514,87	€ 543,03	€ 575,62	€ 589,03	€ 838,71	€ 981,23	€ 615,20	€ 697,58	€ 720,52	€ 763,25	€ 781,46	€ 1122,57	€ 1314,40
070	70/55/20 °C 539	683	822	888	954	1328	1327	491	616	734	791	846	1153	1176
	55/45/20 °C 342	432	518	560	600	829	828	313	392	467	502	537	724	737
	45/35/20 °C 198	249	298	321	343	471	469	182	228	271	291	311	413	420
800	€ 527,86	€ 561,05	€ 591,31	€ 629,36	€ 644,14	€ 928,79	€ 1087,08	€ 669,46	€ 755,60	€ 785,23	€ 834,50	€ 854,87	€ 1236,72	€ 1448,54
080	70/55/20 °C 616	781	939	1015	1090	1518	1517	561	704	839	904	967	1318	1344
	55/45/20 °C 391	494	592	640	685	948	946	358	449	533	574	614	827	843
	45/35/20 °C 226	285	340	367	392	538	536	208	261	309	332	355	472	481
900	€ 572,93	€ 607,23	€ 639,58	€ 683,09	€ 699,26	€ 1018,88	€ 1192,94	€ 723,71	€ 813,63	€ 849,95	€ 905,75	€ 928,29	€ 1350,86	€ 1582,67
090	70/55/20 °C 693	879	1056	1142	1226	1707	1706	631	793	944	1016	1088	1483	1512
	55/45/20 °C 440	556	666	720	771	1066	1064	403	505	600	646	691	931	948
	45/35/20 °C 254	321	383	413	441	605	603	234	293	348	374	400	532	541
1000	€ 617,99	€ 653,41	€ 687,86	€ 736,83	€ 754,37	€ 1108,96	€ 1298,79	€ 777,96	€ 871,65	€ 914,66	€ 977,00	€ 1001,71	€ 1465,01	€ 1716,81
100	70/55/20 °C 770	976	1174	1269	1362	1897	1896	701	881	1049	1129	1209	1648	1680
	55/45/20 °C 488	618	740	799	857	1185	1183	447	561	667	717	767	1034	1053
	45/35/20 °C 283	356	425	459	491	673	670	260	326	387	416	444	591	601
1100	€ 663,05	€ 699,59	€ 736,14	€ 790,57	€ 809,49	€ 1199,04	€ 1404,64	€ 832,21	€ 929,68	€ 979,37	€ 1048,25	€ 1075,13	€ 1579,16	€ 1850,95
110	70/55/20 °C 846	1074	1291	1396	1499	2087	2086	772	969	1154	1242	1330	1812	1848
	55/45/20 °C 537	680	814	879	943	1303	1301	492	617	733	789	844	1138	1159
	45/35/20 °C 311	392	468	504	540	740	737	286	358	425	457	489	650	661
1200	€ 708,12	€ 745,77	€ 784,41	€ 844,30	€ 864,60	€ 1289,13	€ 1510,50	€ 886,46	€ 987,70	€ 1044,09	€ 1119,50	€ 1148,55	€ 1693,30	€ 1985,08
120	70/55/20 °C 923	1172	1408	1523	1635	2277	2275	842	1057	1259	1355	1451	1977	2016
	55/45/20 °C 586	741	888	959	1028	1422	1419	537	673	800	861	921	1241	1264
	45/35/20 °C 339	428	511	550	589	807	805	313	391	464	499	533	709	721
1400	€ 798,24	€ 838,13	€ 880,97	€ 951,78	€ 974,83	€ 1469,30	€ 1722,20	€ 994,97	€ 1103,75	€ 1173,51	€ 1262,00	€ 1295,38	€ 1921,60	€ 2253,35
140	70/55/20 °C 1077	1367	1643	1777	1907	2656	2654	982	1233	1469	1581	1693	2307	2352
	55/45/20 °C 684	865	1037	1119	1200	1659	1656	626	785	934	1004	1074	1448	1475
	45/35/20 °C 396	499	596	642	687	942	939	365	456	541	582	622	827	841
1600	€ 888,37	€ 930,49	€ 977,52	€ 1059,25	€ 1085,06	€ 1649,46	€ 1933,91	€ 1103,47	€ 1219,80	€ 1302,94	€ 1404,50	€ 1442,22	€ 2149,89	€ 2521,63
160	70/55/20 °C 1231	1562	1878	2031	2180	3035	3034	1122	1409	1678	1807	1934	2636	2688
	55/45/20 °C 781	988	1185	1279	1371	1896	1892	716	897	1067	1148	1228	1655	1685
	45/35/20 °C 452	570	681	734	785	1076	1073	417	521	619	665	711	945	961
1800	€ 988,99	€ 1033,35	€ 1084,58	€ 1177,23	€ 1205,79	€ 1840,13	€ 2156,11	€ 1222,48	€ 1346,35	€ 1442,86	€ 1557,50	€ 1599,55	€ 2388,69	€ 2800,40
180	70/55/20 °C 1385	1757	2112	2285	2452	3415	3413	1263	1585	1888	2033	2176	2966	3024
	55/45/20 °C 879	1112	1333	1439	1542	2133	2129	805	1009	1200	1291	1381	1861	1896
	45/35/20 °C 509	641	766	825	883	1211	1207	469	586	696	748	799	1063	1081
2000	€ 1079,12	€ 1125,71	€ 1181,13	€ 1284,70	€ 1316,02	€ 2020,30	€ 2367,82	€ 1330,98	€ 1462,40	€ 1572,29	€ 1700,00	€ 1746,39	€ 2616,98	€ 3068,67
200	70/55/20 °C 1539	1953	2347	2539	2725	3794	3792	1403	1761	2098	2259	2418	3295	3360
	55/45/20 °C 977	1236	1481	1599	1714	2370	2365	895	1121	1334	1435	1535	2068	2107
	45/35/20 °C 565	713	851	917	981	1345	1341	521	652	773	831	888	1181	1201
2300	€ 1214,31	€ 1264,25	€ 1325,96	€ 1445,91	€ 1481,37			€ 1493,74	€ 1636,48	€ 1766,43	€ 1913,75	€ 1966,64		
230	70/55/20 °C 1770	2245	2699	2919	3133			1613	2025	2413	2598	2781		
	55/45/20 °C 1123	1421	1703	1839	1971			1029	1290	1534	1650	1765		
	45/35/20 °C 650	819	979	1055	1128			599	749	889	956	1021		
2600	€ 1349,50	€ 1402,79	€ 1470,79	€ 1607,12	€ 1646,71			€ 1656,49	€ 1810,55	€ 1960,57	€ 2127,50	€ 2186,90		
260	70/55/20 °C 2001	2538	3051	3300	3542			1824	2289	2727	2937	3144		
	55/45/20 °C 1270	1606	1925	2079	2228			1163	1458	1734	1865	1995		
	45/35/20 °C 735	926	1106	1192	1275			677	847	1005	1080	1155		
3000	€ 1529,75	€ 1587,51	€ 1663,90	€ 1822,07	€ 1867,17			€ 1873,50	€ 2042,65	€ 2219,42	€ 2412,50	€ 2480,57		
300	70/55/20 °C 2309	2929	3521	3808	4087			2104	2642	3147	3388	3627		
	55/45/20 °C 1465	1853	2221	2398	2571			1342	1682	2000	2152	2302		
	45/35/20 °C 848	1069	1276	1376	1472			781	977	1160	1247	1332		

- Symboleklärungen auf Seite 3. Die orangefarbenen Unterlegungen markieren die Modernisierungsbauhöhen.
- Die Preise verstehen sich inklusive der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, Blind- sowie Entlüftungstopfen. Ausgenommen sind die Heizkörper in den mit * markierten Spalten. Hier sind die Befestigungen nicht enthalten und müssen aus dem Zubehör separat bestellt werden.
- Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.



4 x
1/2"

Typ 33



Best.-Nr. F0633 BH BL 10300

Bauhöhe mm	300	400	500	550	600	900	950
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	030	040	050	055	060	090	095
Preis / lfd. m	€ 617,99	€ 658,69	€ 736,44	€ 812,67	€ 831,35	€ 1298,02	€ 1525,15
Stückzuschlag	€ 229,39	€ 288,82	€ 261,54	€ 253,75	€ 255,94	€ 321,00	€ 377,42
SMS 2er (bis BL 1600 mm)	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86	€ 29,86
SMS 3er (ab BL 1800 mm)	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36	€ 40,36
FZ-Halterungen	€	€	€	€	€	€	€
Reg.-Nr. WSP Cert	0814	0814	0814	0814	0814	0814	0814
Exponent n	1,3140	1,3255	1,3371	1,3428	1,3486	1,3600	1,3619
Watt/m 75/65/20 °C	1347	1699	2035	2197	2356	3260	3265
Wasserinhalt/m Liter	5,1	6,7	8,2	9,0	9,8	13,3	13,8
Leergewicht/m kg	24,5	33,1	41,6	45,6	50,2	75,8	76,4
Baulänge mm	€ 506,45	€ 582,16	€ 585,98	€ 608,68	€ 618,34	€ 870,07	€ 1017,34
400 Stellen 9-11 = BL 040	70/55/20 °C 431	543	649	700	750	1035	1037
	55/45/20 °C 273	343	408	439	469	646	646
	45/35/20 °C 158	197	233	251	267	366	366
500 050	€ 568,25	€ 648,03	€ 659,62	€ 689,95	€ 701,48	€ 999,87	€ 1169,86
	70/55/20 °C 539	678	811	875	937	1294	1296
	55/45/20 °C 341	428	510	549	587	807	808
	45/35/20 °C 197	246	292	313	334	457	457
600 060	€ 630,04	€ 713,89	€ 733,26	€ 771,21	€ 784,61	€ 1129,67	€ 1322,37
	70/55/20 °C 647	814	973	1050	1124	1553	1555
	55/45/20 °C 410	514	612	659	704	968	969
	45/35/20 °C 237	295	350	376	401	549	549
700 070	€ 691,84	€ 779,76	€ 806,91	€ 852,48	€ 867,75	€ 1259,47	€ 1474,89
	70/55/20 °C 754	950	1135	1225	1312	1812	1814
	55/45/20 °C 478	599	714	768	821	1130	1131
	45/35/20 °C 276	345	408	439	468	640	640
800 080	€ 753,64	€ 845,63	€ 880,55	€ 933,75	€ 950,88	€ 1389,28	€ 1627,40
	70/55/20 °C 862	1085	1298	1399	1499	2071	2073
	55/45/20 °C 546	685	816	878	939	1291	1292
	45/35/20 °C 316	394	467	501	535	732	732
900 090	€ 815,44	€ 911,50	€ 954,20	€ 1015,01	€ 1034,02	€ 1519,08	€ 1779,92
	70/55/20 °C 970	1221	1460	1574	1687	2329	2332
	55/45/20 °C 615	771	918	988	1056	1453	1454
	45/35/20 °C 355	443	525	564	601	823	823
1000 100	€ 877,24	€ 977,37	€ 1027,84	€ 1096,28	€ 1117,15	€ 1648,88	€ 1932,43
	70/55/20 °C 1078	1357	1622	1749	1874	2588	2591
	55/45/20 °C 683	856	1020	1098	1173	1614	1615
	45/35/20 °C 395	492	583	627	668	915	915
1100 110	€ 939,04	€ 1043,24	€ 1101,48	€ 1177,55	€ 1200,29	€ 1778,68	€ 2084,95
	70/55/20 °C 1186	1492	1784	1924	2061	2847	2850
	55/45/20 °C 751	942	1122	1207	1291	1776	1777
	45/35/20 °C 434	542	642	689	735	1006	1006
1200 120	€ 1000,84	€ 1109,11	€ 1175,13	€ 1258,81	€ 1283,42	€ 1908,48	€ 2237,46
	70/55/20 °C 1293	1628	1946	2099	2249	3106	3110
	55/45/20 °C 820	1028	1224	1317	1408	1937	1938
	45/35/20 °C 474	591	700	752	802	1098	1098
1400 140	€ 1124,44	€ 1240,85	€ 1322,42	€ 1421,35	€ 1449,69	€ 2168,09	€ 2542,49
	70/55/20 °C 1509	1899	2271	2449	2624	3623	3628
	55/45/20 °C 956	1199	1427	1537	1643	2260	2261
	45/35/20 °C 552	689	817	877	936	1281	1280
1600 160	€ 1248,03	€ 1372,58	€ 1469,70	€ 1583,88	€ 1615,96	€ 2427,69	€ 2847,52
	70/55/20 °C 1724	2171	2595	2799	2999	4141	4146
	55/45/20 °C 1093	1370	1631	1756	1878	2583	2584
	45/35/20 °C 631	788	933	1002	1069	1464	1463
1800 180	€ 1382,13	€ 1514,82	€ 1627,49	€ 1756,92	€ 1792,73	€ 2697,80	€ 3163,05
	70/55/20 °C 1940	2442	2919	3149	3373	4659	4664
	55/45/20 °C 1229	1541	1835	1976	2112	2905	2907
	45/35/20 °C 710	886	1050	1128	1203	1647	1646
2000 200	€ 1505,73	€ 1646,56	€ 1774,78	€ 1919,45	€ 1959,00	€ 2957,40	€ 3468,08
	70/55/20 °C 2156	2714	3244	3499	3748	5176	5183
	55/45/20 °C 1366	1713	2039	2195	2347	3228	3230
	45/35/20 °C 789	985	1167	1253	1336	1830	1829
2300 230	€ 1691,13	€ 1844,17	€ 1995,71	€ 2163,25	€ 2208,41		
	70/55/20 °C 2479	3121	3730	4023	4310		
	55/45/20 °C 1571	1970	2345	2524	2699		
	45/35/20 °C 908	1133	1342	1441	1537		
2600 260	€ 1876,52	€ 2041,77	€ 2216,64	€ 2407,05	€ 2457,81		
	70/55/20 °C 2802	3528	4217	4548	4873		
	55/45/20 °C 1776	2227	2651	2854	3051		
	45/35/20 °C 1026	1280	1517	1629	1737		
3000 300	€ 2123,72	€ 2305,25	€ 2511,22	€ 2732,12	€ 2790,35		
	70/55/20 °C 3233	4070	4866	5248	5622		
	55/45/20 °C 2049	2569	3059	3293	3520		
	45/35/20 °C 1184	1477	1750	1880	2005		

Bis Baulänge 1600 mm mit 2er Schnellmontage-Set (SMS 2er)
Ab Baulänge 1800 mm mit 3er Schnellmontage-Set (SMS 3er)



Anschlüsse	4 x G 1/2", ISO 228, seitlich
Bauhöhen (Nabenabstände)	300 (250), 400 (350), 500 (450), 550 (500), 600 (550), 900 (850), 950 (900) mm
Baulängen	400 bis 3000 mm (Bauhöhe 900 sowie Typ 10 in BH 300 und 400: bis 2000 mm)
Bautiefen	Typ 10 47 mm Typ 11 60 mm Typ 21S 70 mm Typen 20 und 22 102 mm Typen 30 und 33 152 mm
Befestigung	Typen 11, 20, 21S, 22, 30, 33 mit Schnellmontage-Set (bis BL 1600 mm Heizkörper mit 4 Laschen, ab BL 1800 mm mit 6 Laschen)
Lieferumfang	Typ 10 mit FZ-Halterungen Heizkörper fertig montiert mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Zierabdeckung und Seitenverkleidungen); bis Baulänge 1600 mm mit 2 Befestigungen, ab Baulänge 1800 mm mit 3 Befestigungen; komplett mit Schrauben und Dübeln; selbststichende Blind- und Entlüftungstopfen beige packt
Blechqualität	FeP0 1 nach EN 10130
Blechnenddicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Front	profiliert mit 33 mm Sickenteilung
Betriebsdruck	10 bar
Prüfdruck	13 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung, Deckschicht aus Epoxidharzpulver, Farbton RAL 9016 Verkehrsweiß, alle anderen RAL-Farben auf Anfrage
Verpackung	mit längsseitigen Kantenschutzstreifen aus Pappe, Schutzdecken und Schrumpffolie



** Auch Anforderungsklasse 3 bei erforderlicher Anzahl an Konsolen möglich! Es sind hier statt SMS die FZ-Halterungen zu verwenden!



Kalkulationshilfe Modernisierungsbauhöhen

Bauhöhe mm	Naben- abstand mm	Bautiefe mm	Watt pro Glieđ 90°/70°/ 20°	Watt pro Glieđ 70°/55°/ 20°
Vergleichstabelle DIN-Stahlradiatoren*				
450	350	160	74	47
		220	99	63
600	500	110	73	47
		160	99	63
		220	128	82
1000	900	110	122	78
		160	157	100
		220	204	130
Vergleichstabelle DIN-Gussradiatoren**				
430	350	160	93	60
		220	123	79
580	500	110	92	59
		160	126	81
		220	163	104
980	900	110	112	72
		160	205	131
		220	261	167

* Leistungen von Stahlradiatoren nach DIN 4703

** Leistungen von Gussradiatoren nach DIN 4720 (1961)

	Typ 10				Typ 20		
							
Best.-Nr.	F2510 BH BL 01300				F2520 BH BL 11300		
Bauhöhe mm	1500	1800	1950	2100	1800	1950	2100
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	150	180	195	210	180	195	210
Baulänge mm							
€					644,96	667,03	700,60
300 W 70/55°					656	701	748
Stellen 9-11 = BL W 55/45°					416	445	473
030 W 45/35°					241	257	273
€	392,55	435,56	452,72	476,22	736,11	765,10	805,00
450 W 70/55°	522	611	653	696	984	1052	1122
W 55/45°	333	386	410	435	625	667	710
045 W 45/35°	193	222	235	248	362	385	410
€	444,70	497,13	518,97	547,28	840,12	877,07	924,92
600 W 70/55°	696	815	870	928	1312	1403	1496
W 55/45°	443	514	547	581	833	889	947
060 W 45/35°	258	296	313	330	482	514	546
€	560,99	587,71	620,79	640,13	993,23	1049,18	
750 W 70/55°	1018	1088	1160	1240	1640	1754	1870
W 55/45°	643	684	726	768	1041	1111	1184
075 W 45/35°	370	391	413	435	603	642	683
Watt/m 75/65/20°	1445	1700	1820	1946	2731	2922	3118
Reg.-Nr. WSP Cert	0358	0358	0358	0358	0359	0359	0359




	Typ 21			Typ 22			
							
Best.-Nr.	F2521 BH BL 11300			F2522 BH BL 11300			
Bauhöhe mm	1800	1950	2100	1800	1950	2100	2300
Für Best.-Nr. (Stellen 6-8 = BH)	180	195	210	180	195	210	230
Baulänge mm							
€	792,59	812,05	846,90	898,23	924,97	965,27	
300 W 70/55°	767	813	861	899	946	992	
Stellen 9-11 = BL W 55/45°	481	510	542	561	590	617	
030 W 45/35°	275	292	310	319	334	349	
€	908,48	936,64	979,16	1026,46	1062,75	1111,12	
450 W 70/55°	1150	1219	1292	1349	1419	1489	
W 55/45°	722	765	812	842	884	926	
045 W 45/35°	412	437	465	478	501	523	
€	1041,39	1080,36	1132,20	1173,05	1220,82	1279,42	
600 W 70/55°	1534	1625	1722	1798	1892	1985	
W 55/45°	962	1020	1083	1123	1179	1235	
060 W 45/35°	550	583	620	637	668	698	
€	1183,55	1230,70	1291,92	1326,95	1390,70	1459,79	1528,88
750 W 70/55°	1917	2031	2154	2248	2365	2481	2640
W 55/45°	1203	1276	1354	1404	1474	1544	1642
075 W 45/35°	687	729	775	793	835	872	928
Watt/m 75/65/20°	3210	3400	3603	3773	3973	4172	4439
Reg.-Nr. WSP Cert	0324	0324	0324	0325	0325	0325	0325

Die Lieferzeit erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachgroßhändler.

Die Preise verstehen sich **inklusive** der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungen, sowie **inklusive** Blind- und Entlüftungsstopfen.



Anschlüsse	2 x G 1/2" IG mittig unten, Abstand 50 mm plus 4 x G 1/2" IG seitlich nach unten und oben
Bauhöhen	1500 (nur Typ10), 1800, 1950, 2100 mm sowie 2300 mm (nur Typ 22)
Baulängen	300, 450, 600 und 750 mm
Bautiefen	Typ 10 50 mm Typ 20 81 mm Typ 21 81 mm Typ 22 106 mm
Befestigung	mit Wandschienen (Heizkörper ohne Laschen)
Lieferumfang	vertikaler Flachheizkörper mit profilierter Frontfläche und Seitenverkleidungen (Typ 10 ohne Seitenverkleidungen); komplett mit Wandschienen, Schrauben und Dübeln; inklusive 3 selbstdichtenden Blindstopfen und 1 Entlüftungsstopfen; Anschlussarmatur nicht im Lieferumfang (separat auswählen; s. Preisliste Dekorative Heizkörper)
Blechqualität	FeP0 1 nach EN 10130
Blechnenddicke	gemäß Anforderung der DIN EN 442-1
Front	profiliert mit 50 mm Sickenteilung
Betriebsdruck	6 bar
Prüfdruck	8 bar
Beschichtung	nach DIN 55900, KTL-Grundierung; Deckschicht aus Epoxypulver, Farbton RAL 9016, weitere RAL- und Sanitärfarben auf Anfrage
Verpackung	mit Eckenschutz und in Schrumpffolie eingeschweißt


Typ 11

Typ 21


Bauhöhe mm	300	500	300	500
Baulänge mm				
400	€ 1082,43 W 250 Best.-Nr. Ramo FE5110300401ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110300401ASP0		€ 1242,07 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5210500401ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210500401ASP0	
500	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1266,02 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5210300501ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210300501ASP0	€ 1369,83 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5210500501ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210500501ASP0
550	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1114,36 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5110500551ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110500551ASP0		
650	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1469,62 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5210500651ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210500651ASP0	
800	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1134,35 W 500 Best.-Nr. Ramo FE5110300801ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110300801ASP0	€ 1214,13 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5110500801ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110500801ASP0	€ 1421,76 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5210300801ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210300801ASP0
950	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1569,33 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5210500801ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210500801ASP0	€ 1757,04 W 1500 Best.-Nr. Ramo FE5210500951ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210500951ASP0
1000	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1529,48 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5210301001ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210301001ASP0	
1050	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1313,95 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5110501051ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110501051ASP0		
1100	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1258,08 W 750 Best.-Nr. Ramo FE5110301101ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110301101ASP0		
1250	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1968,58 W 2000 Best.-Nr. Ramo FE5210501251ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210501251ASP0	
1300	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1381,80 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5110501301ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110501301ASP0	€ 1613,30 W 1250 Best.-Nr. Ramo FE5210301301ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210301301ASP0	
1500	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada	€ 1333,96 W 1000 Best.-Nr. Ramo FE5110301501ASP0 Best.-Nr. Parada FE4110301501ASP0		
1600	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 1828,84 W 1500 Best.-Nr. Ramo FE5210301601ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210301601ASP0	
2000	€ W Best.-Nr. Ramo Best.-Nr. Parada		€ 2204,04 W 2000 Best.-Nr. Ramo FE5210302001ASP0 Best.-Nr. Parada FE4210302001ASP0	

W = Leistung in Watt rein elektrisch


Rabattgestaltung beachten

Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datannorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werks-artikelnummer!

Beschreibung	rein elektrisch betriebener Heizkörper mit absolut planer Front; mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung; integrierte digitale programmierbare Regelung (Tages- und Wochenprogramme) mit LCD-Display, Bedienteil oben rechts; Netzschalter, Abschaltfunktion bei geöffnetem Fenster; absenkbarer Oberflächen-temperatur der Heizkörperfront; Fernbedienung per App mit optionalem Gateway und WiFi-Anbindung möglich; werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft
Anschlüsse	anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 0,6 m (HK mit BL 400-950 mm), 1,4 m (HK mit BL 1000-2000 mm); optionales Kabelkit mit Schuko-Stecker als Zubehör erhältlich
Bauhöhen	300, 500 mm
Baulängen	400 bis 2000 mm
Bautiefen	Typ 11 82 mm Typ 21 105 mm
Befestigung	mit FZ-Halterungen (Heizkörper nicht drehbar)
Lieferumfang	Lieferung montagefertig inklusive Wandbefestigung mit Aushebesicherung
Fronten	Parada = komplett glatte Front Ramo = feine, horizontal verlaufende Profillinien
Beschichtung	nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung
Zulassung	mit EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, LV-Richtlinie 2006/95/CE, EMC-Richtlinie 2004/108/CE, Schutzklasse I, Schutzart IP X1
Verpackung	mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton



Fronten „Parada“ und „Ramo“

Den elektrischen Heizkörper Yali Plus gibt es als Planversion alternativ mit komplett glatter Frontseite (= Parada) oder mit feinen, horizontal verlaufenden Profillinien (=Ramo)!




230 V

Typ 11



Typ 21



Bauhöhe mm

300

500

300

500

Baulänge mm

400

€
W
Best.-Nr.

865,98
250
FE7110300401ASP0

500

€
W
Best.-Nr.

1012,85
500
FE7210300501ASP0

550

€
W
Best.-Nr.

891,46
500
FE7110500551ASP0

650

€
W
Best.-Nr.

1175,71
1000
FE7210500651ASP0

800

€
W
Best.-Nr.

907,46
500
FE7110300801ASP0

971,30
750
FE7110500801ASP0

1137,38
750
FE7210300801ASP0

1255,51
1250
FE7210500801ASP0

950

€
W
Best.-Nr.

1405,61
1500
FE7210500951ASP0

1000

€
W
Best.-Nr.

1223,59
1000
FE7210301001ASP0

1050

€
W
Best.-Nr.

1051,18
1000
FE7110501051ASP0

1100

€
W
Best.-Nr.

1006,43
750
FE7110301101ASP0

1250

€
W
Best.-Nr.

1574,85
2000
FE7210501251ASP0

1300

€
W
Best.-Nr.

1105,45
1250
FE7110501301ASP0

1290,64
1250
FE7210301301ASP0

1500

€
W
Best.-Nr.

1067,16
1000
FE7110301501ASP0

1600

€
W
Best.-Nr.

1463,08
1500
FE7210301601ASP0

2000

€
W
Best.-Nr.

1763,27
2000
FE7210302001ASP0



Beschreibung

rein elektrisch betriebener Profilheizkörper mit einer Sickenteilung von 50 mm; mit Seitenverkleidungen und Zierabdeckung; integrierte digitale programmierbare Regelung (Tages- und Wochenprogramme) mit LCD-Display, Bedienteil oben rechts; Netzschalter; Abschaltfunktion bei geöffnetem Fenster; absenkbarer Oberflächen-temperatur der Heizkörperfront; Fernbedienung per App mit optionalem Gateway und WiFi-Anbindung möglich; werkseitig mit einem umweltfreundlichen Pflanzenöl gefüllt sowie druck- und funktionsgeprüft

Anschlüsse

anschlussfertig verdrahtet für Netzanschluss 230 V mit 5-poligem Stecker an Wand-Anschlussdose, Kabellänge 0,6 m (HK mit BL 400-950 mm), 1,4 m (HK mit BL 1000-2000 mm); optionales Kabelkit mit Schuko-Stecker als Zubehör erhältlich

Bauhöhen

300, 500 mm

Baulängen

400 bis 2000 mm

Bautiefen

Typ 11 82 mm
Typ 21 105 mm

Befestigung

mit FZ-Halterungen (Heizkörper nicht drehbar)



Lieferumfang

Lieferung montagefertig inklusive Wandbefestigung mit Aushebesicherung

Front

profiliert mit Sickenteilung 50 mm

Beschichtung

nach DIN 55 900, RAL 9016 verkehrsweiß als Pulver-Einbrennlackierung

Zulassung

mit EN 60730-01, EN 61000-6-1/-6-3/-4-2, LV-Richtlinie 2006/95/CE, EMC-Richtlinie 2004/108/CE, Schutzklasse I, Schutzart IP X1

Verpackung

mit Kantenschutz in Folie eingeschweißt im Karton

W = Leistung in Watt rein elektrisch

Rabattgestaltung beachten

Hinweis zur Bestell-Nummer: Der **fett gedruckte Bestandteil** entspricht der in Datenorm geführten Artikelnummer. Die komplette Bestell-Nummer ist, sofern nicht anders vermerkt, die Purmo Werksartikelnummer!

Ermittlung der Bestellnummer für Flachheizkörper

Beispiel Compact, Typ 22, BH 500, BL 1000 in Standardausführung (RAL 9016)

Heizkörper	Stelle	Bestellnummer
Compact	1-3	F06
Typ 22	4-5	22
Bauhöhe 500 mm	6-8	050
Baulänge 1000 mm	9-11	100
Mit Seitenteilen / Zierleiste	12	1
Mit Laschen	13	0
Verpackung	14	3
Anschluss rechts	15	0
Farbton RAL 9016	16	0

Es ergibt sich folgende Bestellnummer: **F062205010010300**!

F	0	6	2	2	0	5	0	1	0	0	1	0	3	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Stelle 16 = Farbton 0 = Standard RAL 9016 1 = verzinkt, RAL 9016 R = Sonderfarbe RAL + 4-stelliger RAL-Farbcode A = verzinkt, Sonderfarbe RAL + 4-stelliger RAL-Farbcode S = Sonderfarbe Sanitär/Sonstige + 4-stelliger Farbcode (Purmo-Nummern) T = verzinkt, Sonderfarbe Sanitär/Sonstige + 4-stelliger Farbcode (Purmo-Nummern) Hinweis: Dieser Teil der Artikelnummer (Stelle 16) wird nicht in Datenorm angezeigt! Stelle 15 = Lage der Ventilgarnitur 0 = Rechtsanschluss (Standard) 1 = Linksanschluss Stelle 14 = Verpackungscode grundsätzlich 3 Stelle 13 = Angeschweißte Laschen 0 = inkl. Laschen 1 = exkl. Laschen Compact, Plan Compact, Ramo Compact alle Typen Ventil Compact M Flex, Plan / Ramo Ventil Compact M Flex alle Typen Ventil Compact, Plan / Ramo Ventil Compact Typen 11 Ventil Compact exkl. Typ 11 Plan / Ramo Ventil Compact exkl. Typ 11 Vertical Stelle 12 = Seitenteile + Zierleiste 0 = Typ 10 1 = Typen 11 - 44 Stellen 9-11 = Baulänge in cm, z.B. 080 = 80 cm / 800 mm Baulänge 120 = 120 cm / 1200 mm Baulänge Stellen 6-8 = Bauhöhe in cm, z.B. 050 = 50 cm / 500 mm Bauhöhe 060 = 60 cm / 600 mm Bauhöhe 180 = 180 cm / 1800 mm Bauhöhe Stellen 4-5 = Typ 10 = für Typ 10 11 = für Typ 11 (nicht als Vertical verfügbar) 20 = für Typ 20 21 = für Typ 21S 22 = für Typ 22 30 = für Typ 30 (nicht als Vertical verfügbar) 33 = für Typ 33 (nicht als Vertical verfügbar) 44 = für Typ 44 (nur als Ventil Compact, Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact verfügbar) Stellen 1-3 = Bauart F06 = Compact F07 = Ventil Compact FM4 = Ventil Compact M Flex F25 = Vertical F09 = Plan Compact F0A = Plan Ventil Compact FM5 = Plan Ventil Compact M Flex F01 = Ramo Compact F0G = Ramo Ventil Compact F9T = Ramo Ventil Compact M Flex															

Wärmeabstrahlflächen



Wärmeabstrahlflächen sind als Zubehör für Compact, Ventil Compact und Ventil Compact M Heizkörper sowie für Plan Compact, Plan Ventil Compact, Plan Ventil Compact M, Ramo Compact und Ramo Ventil Compact Plan-Heizkörper verwendbar.

Im Lieferumfang sind jeweils Halteklammern, Schrauben und Blechmutter zur Befestigung enthalten. Für die unterseitige Montage an Heizkörpertyp 11 gehören Sonderhalteklammern zur Befestigung an den Konvektorblechen zum Lieferumfang (**Typ bei Bestellung bitte angeben**).

Kompakt- und Planheizkörper mit Wärmeabstrahlflächen dürfen ausschließlich mit original Standkonsolen zur Innenmontage befestigt werden. Lieferzeit ca. 6 Wochen.

WÄRMEABSTRAHLFLÄCHEN							Rabattgruppe AZ0000
Bauhöhe mm	200	300	400	500	550	600	900
Preis / lfd. m €	155,93	164,99	172,17	200,68	207,53	214,42	232,57
Stückzuschlag	117,25	122,46	122,46	101,04	101,04	101,04	138,41

Ermittlung der Bestellnummer für Wärmeabstrahlflächen


Beispiel

Wärmeabstrahlfläche	Stelle	Bestellnummer
Wärmeabstrahlfläche	1-5	A0622
Bauhöhe 300 mm	6-8	030
Baulänge 1000 mm	9-11	100
Standard	12-15	1HR0
Farbton RAL 9016	16	0

Es ergibt sich folgende Bestellnummer: **A06220301001HR00**

A	0	6	2	2	0	3	0	1	0	0	1	H	R	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Stelle 16 = Farbton Hinweis: Nicht in Datenorm angezeigt! Stellen 12-15 = Standard Stellen 9-11 = Baulänge in cm, Beispiel 100 = 100cm/1000 mm Baulänge Stellen 6-8 = Bauhöhe in cm, Beispiel 030 = 30cm/300 mm Bauhöhe Stellen 1-5 = A0622															

ZUBEHÖR

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis- ein- heit	Compact- HK**			Standard- Ventil-HK***			Flex- HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Schnellmontage-Set mit Aushebesicherung; WA=31 mm bis BL 1600, 2er Set ab BL 1800, 3er Set*	 AGV5BW5115195700 AGV5BW5115195800	22,95 33,45	Set Set	○	-	○	-	-	○	○	○
					○	-	○	-	-	○	○	○
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 160 mm; mit Aushebesicherung; WA=35-60 mm; ohne Blind- und Entlüftungsstopfen bis BL 1600, 2er Set ab BL 1800, 3er Set*	 AZO3FT004000N730 AZO3FT004000N830	22,95 33,45	Set Set	●	●	●	-	-	●	●	●
					●	●	●	-	-	●	●	●
	FZ-Halterungen 2er Set mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 200 Typ 22 BH 300 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 400 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 500 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 550 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 600 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 900 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 950 Typen 20, 21S, 22, 30, 33	 AGR5BW5115181100 AGR5BW5115181200 AGR5BW5115181300 AGR5BW5115181500 AGR5BW5115181600 AGR5BW5115181700 AGR5BW5115182000 AGR5BW5115182100	41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63 41,63	Set Set Set Set Set Set Set Set	-	-	-	●	-	-	-	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	-	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	○	-	-	●	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
	FZ-Halterungen 2er Set Typ 10 mit Aushebesicherung; WA=59 mm BH 300 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 400 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 500 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 550 Typ 10 Compact BH 600 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 900 Typ 10 Compact, Ventil Compact BH 300 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 400 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 500 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 550 Typ 10 Plan Compact BH 600 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact BH 900 Typ 10 Plan Compact, Plan Ventil Compact	 AGS5BW5103270100 AGS5BW5103270300 AGS5BW5103270400 AGS5BW5103270500 AGS5BW5103270600 AGS5BW5103270900 AGS5BW5103289100 AGS5BW5103289300 AGS5BW5103289400 AGS5BW5103289500 AGS5BW5103289600 AGS5BW5103289900	38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74 38,74	Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set	-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	-	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
					-	○	-	-	○	-	-	-
	FZ-Halterungen 2er Set Typ 11 mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 300 Typ 11 BH 400 Typ 11 BH 500 Typ 11 BH 550 Typ 11 BH 600 Typ 11 BH 900 Typ 11	 AGR5BW5115172100 AGR5BW5115172200 AGR5BW5115172400 AGR5BW5115172500 AGR5BW5115172600 AGR5BW5115172800	63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68	Set Set Set Set Set Set	-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
					-	-	●	-	-	●	-	●
	FZ-Halterung einzeln als zusätzliche Konsole ab BL 1800 mm (1 Stück), mit Aushebesicherung; WA=25 mm BH 200 Typ 22 BH 300 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 400 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 500 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 550 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 600 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 900 Typen 20, 21S, 22, 30, 33 BH 950 Typen 20, 21S, 22, 30, 33	 AGR5BW5115183100 AGR5BW5115183200 AGR5BW5115183300 AGR5BW5115183500 AGR5BW5115183600 AGR5BW5115183700 AGR5BW5115184000 AGR5BW5115184100	20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82 20,82	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	-	-	-	●	-	-	-	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	●	-	-	●	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
					●	-	-	-	-	-	-	-
	Spezial-FZ-Halterung einzeln BH 200 mit Aushebesicherung (1 Stück); WA=25 mm BH 200 Typ 33 BH 200 Typ 44	 AGR5BW5115650000 AGR5BW5115650200	51,45 56,55	Stck. Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-
					-	-	-	▲	-	-	-	-

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
* = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
**** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

 = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.

Benötigte Anzahl FZ-Halterungen gemäß VDI 6036 (Kalksandstein KS / Beton C25)

AK 2		AK 3		AK 4
Baulängen	Typen 11-44	Typen 11-22	Typen 33/44	
400	2	2	2	Anforderungen sind individuell festzulegen!
500	2	2	2	
600	2	2	2	
700	2	2	2	
800	2	2	2	
900	2	2	2	
1000	2	2	2	
1100	2	2	2	

AK 2		AK 3		AK 4
Baulängen	Typen 11-44	Typen 11-22	Typen 33/44	
1200	2	2	3	Anforderungen sind individuell festzulegen!
1400	2	3	3	
1600	2	3	3	
1800	3	3	4	
2000	3	3	4	
2300	3	4	4	
2600	3	4	5	
3000	3	4	6	

ZUBEHÖR												
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis- ein- heit	Compact- HK**			Standard- Ventil-HK***			Flex- HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Austausch-Set Oberteile für FZ-Halterungen für Typen 20/30 ohne Seitenteil/Zierleiste	AGL5MW5115186900	8,73	Set	▲	-	-	▲	-	-	-	-
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 200 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35–60 mm ohne Blind- und Entlüftungstopfen; bis BL 1600, 2er Set	 AZ03FT004000N230	21,85	Set	●	●	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolen-Set für Laschenbefestigung; Länge 160 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35–100 mm, 2er Set Typ 11 bis 33	 AZ03FT0040000430	20,64	Set	●	-	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolenadapter einzeln in Verbindung mit Bohrkonsolenset für Laschenbefestigung	AZ03MT0040N41230	1,01	Stck.	●	●	●	-	-	●	●	●
	Bohrkonsolen-Set für laschenlose Befestigung; Länge 160 mm ; mit Aushebesicherung; WA=35–55 mm	 AZ03FT0040000330	28,40	Set	-	-	-	●	-	-	-	-
	Bohrkonsolen-Set für FZ-Halterung zur Befestigung mit laschenlosen und mit FZ-Halterung ausgestatteten Heizkörpern; nicht für BH 200 und BH 300 (Typ 44); Länge 160 mm ; WA=50–80 mm; 2er Set	 AGY5BW5112399700	13,37	Set	-	●	-	●	●	-	●	●
	Rohwand-Abstandsringe für FZ-Halterung; Set im Plastikbeutel; pro FZ-Halterung wird 1 Set benötigt	AGJ5ZZ5112392600	5,14	Set	-	●	-	●	●	-	●	●

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex
 = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.

ZUBEHÖR												
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis-ein-heit	Compact-HK**			Standard-Ventil-HK***			Flex-HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Anschlussnippel ¾ x ½" mit Eurokonus	AZ03MM0040025030	5,50	Stck.	●	●	●	●	●	●	●	●
	Standkonsole (RAL 9016) BH 200 und 300  Für Fertighufbodenmontage , Bodenab-stand 95 - 140 mm, inklusive Fußblende Für Bauhöhen 200 u. 300 mm, Typen 20 - 44 (Sonderfarbe auf Anfrage) Für Rohufbodenmontage , für max. 160 mm Rohufboden, Bodenabstand mindestens 100 mm, inkl. FFB-Blende; Für Bauhöhen 200 u. 300 mm, Typen 20 - 44 (Sonderfarbe auf Anfrage)	AGU5BS5115684100	53,22	Stck.	▲	-	-	▲	-	-	-	-
	AGU5BS5115684600	59,89	Stck.	▲	-	-	▲	-	-	-	-	
	Standkonsole (RAL 9016) BH 300 - 900  Für Roh- (RFM) und Fertigbodenmontage (FFM), höhenverstellbar von 100 - 270 mm, mit Rundfuß, für alle Typen (außer Typen 10 und 44) der BH 300 bis 900 mm (Sonderfarbe auf Anfrage) Blende für Rundfuß der Standkonsole bei FFM Blende für Standrohr der Standkonsole bei RFM Manschette für Standrohr Manschette und Blenden sind aus weißem Kunst- stoff (ähnlich RAL 9016) und nicht in Sonderfarbe erhältlich	AZ03BS0040001630	40,11	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-
	AZ03MS0040001130	14,25	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	
	AZ03MS0040001030	4,99	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	
	AZ03MS0040001330	15,08	Stck.	●	-	●	●	-	●	-	-	
	Standkonsole für Flex für Fertighufboden  zur Fertighufbodenmontage aller Flex- Modelle, Bodenabstand 100-150 mm, inklusive Fußblende; RAL 9016 Für Typ 11 Für Typ 21S Für Typen 22 und 33	AGU5BS5115696200	67,48	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	●
	AGU5BS5115696100	46,46	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	▲	-
	AGU5BS5115696000	47,50	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	▲	-
	Standkonsole für Flex für Rohufboden  zur Rohufbodenmontage aller Flex- Modelle, Bodenabstand 100-150 mm bei max. 100 mm Rohufboden, inklusive Fußblende; RAL 9016 Für Typ 11 Für Typ 21S Für Typen 22 und 33	AGU5BS5115696500	71,43	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	●
	AGU5BS5115696400	50,41	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	▲	-
	AGU5BS5115696300	51,45	Stck.	-	-	-	-	-	-	-	▲	-
	Design-Standkonsole  für Planheizkörper in Bauhöhe 200 mm; für Fertighufbodenmontage, Bodenabstand 150 mm; RAL 9016 (Sonderfarbe auf Anfrage) Für Typ 22 Für Typ 33 Für Typ 44	AZ04BS2200000030	92,02	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-
	AZ04BS3300000030	92,02	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-	-
	AZ04BS4400000030	92,02	Stck.	-	-	-	▲	-	-	-	-	-
	Fensterbankträger (RAL 9016) universal für Typen 21S, 22 und 33 in Bauhöhen von 300 bis 950 mm; Montage auch ohne Standkonsolen möglich, max. vertikale Belastung 25 kg	AZ03SM0004004830	32,53	Stck.	●	-	-	▲	-	-	●	-

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

3 = erreichbare Anforderungsklasse nach VDI 6036 bei entsprechend benötigter Anzahl an Konsolen.

ZUBEHÖR												
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis- ein- heit	Compact- HK**			Standard- Ventil-HK***			Flex- HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Handtuchhalter (RAL 9016, Metallausführung) Für Compact, Ventil Compact u. Ventil Compact M Flex Baulänge 400 Baulänge 500 Baulänge 600 Baulänge 800 Baulänge 1000	AZ03TR0040008030 AZ03TR0040008130 AZ03TR0040008230 AZ03TR0040008330 AZ03TR0040008430	63,22 67,65 75,78 84,31 89,34	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲ ▲	
	Handtuchhalter (RAL 9016, Metallausführung) Für Planheizkörper***** , außer Typ 10 Baulänge 400 Baulänge 500 Baulänge 600 Baulänge 800 Baulänge 1000	AZ03TR0040008530 AZ03TR0040008630 AZ03TR0040008730 AZ03TR0040008930 AZ03TR0040009030	91,13 98,78 106,79 118,40 130,45	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	● ● ● ● ●	- - - - -	● ● ● ● ●	● ● ● ● -	- - - - -	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
	Handtuchhaken Knob für Planheizkörper 10er Tray Handtuchhaken Knob 10 Stück Handtuchhaken im Tresenaufsteller, jeweils 2 Handtuchhaken orange, schwarz, apfelgrün, aquablau und umbra Handtuchhaken Knob orange , einzelverpackt Handtuchhaken Knob schwarz , einzelverpackt Handtuchhaken Knob apfelgrün , einzelverpackt Handtuchhaken Knob aquablau , einzelverpackt Handtuchhaken Knob umbra , einzelverpackt	AZ03TR2051400030 AZ03TR205140003S0223 AZ03TR205140003R9005 AZ03TR205140003S0226 AZ03TR205140003S0225 AZ03TR205140003S0224	402,12 42,30 42,30 42,30 42,30 42,30	Tray Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	● ● ● ● ● ●	- - - - - -	● ● ● ● ● ●	● - - - - -	- - - - - -	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	
	Handtuchhalter für Vertical RAL 9016, Metallausführung Länge 300 mm Länge 450 mm Länge 600 mm Länge 750 mm	AZ04TRV590300000 AZ04TRV590450000 AZ04TRV590600000 AZ04TRV590750000	59,06 65,49 75,78 82,18	Stck. Stck. Stck. Stck.				Vertical Vertical Vertical Vertical				
	Montageschablone Purmo für Ventilheizkörper; mit modell- und typenbezogenen Voreinstellungen; verzinkte Metallausführung	AZ03ZZ0040014130	51,47	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Lackstift mit Pinsel RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9010 Reinweiß Sprühlack Dose à 150 ml RAL 9016 Verkehrsweiß RAL 9010 Reinweiß	AZ03PA0070901630 AZ03PA007090103R9010 AZ03PA0040901630 AZ03PA004090103R9010	10,16 10,16 21,81 21,81	Stck. Stck. Stck. Stck.	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	● - ● -	
	Reinigungsbürste für Konvektorbleche; ermöglicht eine zweckmäßige Reinigung des Heizkörpers ohne Entfernen des Ziergitters; L = 1000 mm	AZ03ZZ0045002630	20,82	Stck.	●	-	●	-	●	●	●	●

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!
 * = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,
 **** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex
 ***** = Plan Compact, Ramo Compact, Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex

SONDERFARBEN

Abbildung	Beschreibung	Rabattierung	Mehrpreis	Für Modell			
	Mehrpreis für RAL-Sonderfarben Alle Flachheizkörper (außer elektrische Heizkörper) können neben dem Standardfarbton RAL 9016 in Sonderausführung in RAL- und Sanitärfarben aus dem Purmo Farbfächer „Trendfarben“ bestellt werden. Alle anderen RAL-classic-Farben (außer Perl- und Signalfarben) auf Anfrage.	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	30 %	Alle Flachheizkörper (außer elektrische Heizkörper)			
	Mehrpreis für galvanisch verzinkte Ausführung	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	100 %	Compact, Ventil Compact, Ventil Compact M Flex, Vertical			
	Mehrpreis für 2K-Acryllackierung (RAL 9016) zum Einsatz in privaten Bädern und Gäste-WCs	(Rabattierung gemäß Heizkörpererrabatt)	100 %	Planheizkörper Plan und Ramo (außer elektrische Heizkörper)			
Hinweis: Heizkörper als Typ 33 sind in großen Abmessungen nicht in Sonderfarbe lieferbar.							
Typ		Baulänge		Bauhöhe			
				550	600	900	950
33	1600						
33	1800						
33	2000						
33	2300					--	--
33	2600					--	--
33	3000					--	--
				Abmessung nicht in Sonderfarbe möglich			
				-- Abmessung nicht im Lieferprogramm			

ZUBEHÖR

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preis- ein- heit	Compact- HK**			Standard- Ventil-HK***			Flex- HK****	
					21S bis 33	10	11	21S bis 33	10	11	21S bis 33	11
	Ventileinsatz ½", Einsatzzeitraum 1995 - 2011 mit K _v -Einstellung (Lochtrommel), M 30x1,5	AZ03VETH10000030	15,43	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Ventileinsatz PR-S ½", Einsatzzeitraum ab 2011 mit K _v -Einstellung (Lochtrommel), M 30x1,5 Einstellwert 2, Markierung weiß Einstellwert 3, Markierung schwarz Einstellwert 4, Markierung grün Einstellwert 5, Markierung blau Einstellwert 6, Markierung rot, voll geöffnet	AZ02VEOV013WHI00 AZ02VEOV027BLA00 AZ02VEOV042GRE00 AZ02VEOV056BLU00 AZ02VEOV070RED00	15,43 15,43 15,43 15,43 15,43	Stck. Stck. Stck. Stck. Stck.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	
	Dynamischer Ventileinsatz PR-Q ½" für Purmo Ventilheizkörper ab Baujahr 2011; M 30x1,5; voreinstellbar, mit automatischer Durchflussregelung; stufenlose Voreinstellung von 10 -170 l/h. Verpackt inkl. Einstellschlüssel und Anleitung im Folienbeutel. Achtung: Sauberes Anlagenwasser erforderlich!	AZ03VE0165117830	39,31	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Ventileinsatz PR-F ½", für kleine Volumenströme (z. B. Fernwärme); Einsatzzeitraum ab 2011; mit K _v -Einstellung (K _{vs} -Wert 0,37 m³/h), M 30x1,5; passender Einstellschlüssel bei Oventrop mit Art.-Nr. 1180791 erhältlich	AZ03VE0048001830	35,70	Stck.	-	-	-	●	●	●	●	●
	Entlüftungstopfen ½" Nicht für Flex geeignet Entlüftungstopfen ½" Flex Nur für Flex geeignet Blindstopfen ½"	AZ03ZZP300000030 AZ02ZZ12PV01A430 AZ03ZZP200000030	3,98 8,31 2,93	Stck. Stck. Stck.	● - ●	● - ●	● - ●	● - ●	● - ●	● - ●	- ● ●	- ● ●

● = möglich - = nicht möglich ○ = im Lieferumfang enthalten ▲ = nicht für alle Modelle geeignet – jeweiligen Artikeltext beachten!

* = ohne Abbildung ** = Plan Compact, Ramo Compact, Compact, *** = Plan Ventil Compact, Ramo Ventil Compact, Ventil Compact,

**** = Plan Ventil Compact M Flex, Ramo Ventil Compact M Flex, Ventil Compact M Flex

ERSATZTEILE VERTICAL

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Typ							
				10	20 rechts	20 links	21 rechts	21 links	22 rechts	22 links	
	Seitenteil für Vertical										
	Typ 20/21 BH 1800	A25211800000SP00	29,91	-	●	●	●	●	●	-	-
	Typ 20/21 BH 1950	A25211950000SP00	31,66	-	●	●	●	●	●	-	-
	Typ 20/21 BH 2100	A25212100000SP00	33,46	-	●	●	●	●	●	-	-
	Typ 22 BH 1800	A25221800000SP00	36,69	-	-	-	-	-	●	●	●
	Typ 22 BH 1950	A25221950000SP00	38,99	-	-	-	-	-	●	●	●
	Typ 22 BH 2100	A25222100000SP00	41,78	-	-	-	-	-	●	●	●
	Typ 22 BH 2300	A25222300000SP00	44,65	-	-	-	-	-	●	●	●
	Befestigungs-Klammern für Seitenteile Vertical										
	Typ 20/21 (6er Set) Typ 22 (6er Set)	AZ04MM9000510000 AZ04MM9000510100	5,25 5,53	- -	● -	● -	● -	● -	- -	● ●	- ●
	Befestigungssatz für Vertical										
	Typ 10 BL 450, RAL 9016	AZ03MTKFKV1045030	100,96	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 10 BL 600, RAL 9016	AZ03MTKFKV1060030	102,26	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 10 BL 750, RAL 9016	AZ03MTKFKV1075030	103,58	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 10 BL 450, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV104503SCHRO	121,63	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 10 BL 600, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV106003SCHRO	123,80	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 10 BL 750, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV107503SCHRO	126,00	●	-	-	-	-	-	-	-
	Typ 20, 21, 22 BL 300, RAL 9016	AZ03MTKFKV2030030	64,51	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 450, RAL 9016	AZ03MTKFKV2045030	65,58	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 600, RAL 9016	AZ03MTKFKV2060030	66,71	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 750, RAL 9016	AZ03MTKFKV2075030	68,00	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 300, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV203003SCHRO	77,41	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 450, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV204503SCHRO	79,51	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 600, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV206003SCHRO	81,62	-	●	●	●	●	●	●	●
	Typ 20, 21, 22 BL 750, Chrom-Optik	AZ03MTKFKV207503SCHRO	83,87	-	●	●	●	●	●	●	●

ERSATZTEILE HORIZONTALE FLACHHEIZKÖRPER

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Typ							
				11 rechts	11 links	21 S	22	33 rechts	33 links	44	
 Typ 11	Seitenteil BH 300 Typ 11 rechts	A06110300001SP00	13,39	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 300 Typ 11 links	A06110300001SP10	13,39	-	●	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 11 rechts	A06110400001SP00	14,44	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 11 links	A06110400001SP10	14,44	-	●	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 11 rechts	A06110500001SP00	14,89	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 11 links	A06110500001SP10	14,89	-	●	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 11 rechts	A06110550001SP00	15,19	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 11 links	A06110550001SP10	15,19	-	●	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 11 rechts	A06110600001SP00	15,36	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 11 links	A06110600001SP10	15,36	-	●	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 11 rechts	A06110900001SP00	20,54	●	-	-	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 11 links	A06110900001SP10	20,54	-	●	-	-	-	-	-	
Typ 21S	Seitenteil BH 300 Typ 21S	A06210300003SP00	6,89	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 21S	A06210400003SP00	7,44	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 21S	A06210500003SP00	8,48	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 21S	A06210550003SP00	8,98	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 21S	A06210600003SP00	10,97	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 21S	A06210900003SP00	14,15	-	-	●	-	-	-	-	
	Seitenteil BH 950 Typ 21S	A06210950003SP00	14,69	-	-	●	-	-	-	-	
Typ 22	Seitenteil BH 200 Typ 22	A06220200001SP00	11,44	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 300 Typ 22	A06220300001SP00	11,44	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 22	A06220400001SP00	12,42	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 22	A06220500001SP00	13,39	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 22	A06220550001SP00	13,88	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 22	A06220600001SP00	14,41	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 22	A06220900001SP00	17,56	-	-	-	●	-	-	-	
	Seitenteil BH 950 Typ 22	A06220950001SP00	17,56	-	-	-	●	-	-	-	
Typ 33	Seitenteil BH 200 Typ 33 rechts	A06330200001SP00	13,21	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 200 Typ 33 links	A06330200001SP10	13,21	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 300 Typ 33 rechts	A06330300001SP00	13,21	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 300 Typ 33 links	A06330300001SP10	13,21	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 33 rechts	A06330400001SP00	15,19	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 400 Typ 33 links	A06330400001SP10	15,19	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 33 rechts	A06330500001SP00	16,65	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 500 Typ 33 links	A06330500001SP10	16,65	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 33 rechts	A06330550001SP00	17,56	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 550 Typ 33 links	A06330550001SP10	17,56	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 33 rechts	A06330600001SP00	18,56	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 600 Typ 33 links	A06330600001SP10	18,56	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 33 rechts	A06330900001SP00	23,41	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 900 Typ 33 links	A06330900001SP10	23,41	-	-	-	-	-	●	-	
	Seitenteil BH 950 Typ 33 rechts	A06330950001SP00	23,61	-	-	-	-	●	-	-	
	Seitenteil BH 950 Typ 33 links	A06330950001SP10	23,61	-	-	-	-	-	●	-	
Typ 44	Seitenteil BH 200 Typ 44	A06440200001SP00	22,90	-	-	-	-	-	-	●	
	Seitenteil BH 300 Typ 44	A06440300001SP00	22,90	-	-	-	-	-	-	●	

ERSATZTEILE HORIZONTALE FLACHHEIZKÖRPER

Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Typ				
				11	21 S	22	33	44
 Typ 11	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 400	A06110000401TG00	14,75	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 500	A06110000501TG00	15,08	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 600	A06110000601TG00	16,69	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 700	A06110000701TG00	17,56	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 800	A06110000801TG00	18,63	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 900	A06110000901TG00	19,50	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1000	A06110001001TG00	22,05	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1100	A06110001101TG00	23,94	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1200	A06110001201TG00	26,50	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1400	A06110001401TG00	30,31	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1600	A06110001601TG00	34,64	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 1800	A06110001801TG00	42,43	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 2000	A06110002001TG00	46,31	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 2300	A06110002301TG00	54,62	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 2600	A06110002601TG00	59,97	●	-	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 11; Baulänge 3000	A06110003001TG00	68,31	●	-	-	-	-
 Typ 21 S	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 400	A06210000403TG00	14,75	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 500	A06210000503TG00	15,08	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 600	A06210000603TG00	16,69	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 700	A06210000703TG00	17,56	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 800	A06210000803TG00	18,63	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 900	A06210000903TG00	19,50	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1000	A06210001003TG00	22,05	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1100	A06210001103TG00	23,94	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1200	A06210001203TG00	26,50	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1400	A06210001403TG00	30,31	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1600	A06210001603TG00	34,64	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 1800	A06210001803TG00	42,43	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 2000	A06210002003TG00	46,31	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 2300	A06210002303TG00	54,62	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 2600	A06210002603TG00	59,97	-	●	-	-	-
	Zierabdeckung Typ 21S; Baulänge 3000	A06210003003TG00	68,31	-	●	-	-	-
 Typ 22	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 400	A06220000401TG00	8,34	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 500	A06220000501TG00	9,24	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 600	A06220000601TG00	10,26	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 700	A06220000701TG00	11,20	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 800	A06220000801TG00	12,28	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 900	A06220000901TG00	13,14	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1000	A06220001001TG00	14,75	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1100	A06220001101TG00	16,69	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1200	A06220001201TG00	17,56	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1400	A06220001401TG00	20,86	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1600	A06220001601TG00	23,94	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 1800	A06220001801TG00	29,82	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 2000	A06220002001TG00	33,70	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 2300	A06220002301TG00	40,59	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 2600	A06220002601TG00	44,88	-	-	●	-	-
	Zierabdeckung Typ 22; Baulänge 3000	A06220003001TG00	51,81	-	-	●	-	-
 Typ 33	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 400	A06330000401TG00	11,20	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 500	A06330000501TG00	13,14	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 600	A06330000601TG00	15,08	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 700	A06330000701TG00	17,04	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 800	A06330000801TG00	17,56	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 900	A06330000901TG00	20,06	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1000	A06330001001TG00	22,05	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1100	A06330001101TG00	23,94	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1200	A06330001201TG00	26,50	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1400	A06330001401TG00	30,31	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1600	A06330001601TG00	34,64	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 1800	A06330001801TG00	41,51	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 2000	A06330002001TG00	46,00	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 2300	A06330002301TG00	53,62	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 2600	A06330002601TG00	58,04	-	-	-	●	-
	Zierabdeckung Typ 33; Baulänge 3000	A06330003001TG00	67,45	-	-	-	●	-
 Typ 44	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 600	A06440000601TG00	39,81	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 700	A06440000701TG00	41,29	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 800	A06440000801TG00	42,68	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 900	A06440000901TG00	44,39	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1000	A06440001001TG00	46,14	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1100	A06440001101TG00	47,52	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1200	A06440001201TG00	49,41	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1400	A06440001401TG00	56,64	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1600	A06440001601TG00	60,23	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 1800	A06440001801TG00	61,80	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 2000	A06440002001TG00	65,29	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 2300	A06440002301TG00	78,09	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 2600	A06440002601TG00	85,83	-	-	-	-	●
	Zierabdeckung Typ 44; Baulänge 3000	A06440003001TG00	93,73	-	-	-	-	●

ZUBEHÖR YALI PLUS						Rabattgruppe VDK000	Rabattgruppe A1S000
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Rabattgruppe	Preis EUR	Für Modell		
	Unisenza Plus Gateway Das Unisenza Plus Gateway ist die zentrale Einheit für die Verbindung mehrerer Unisenza Plus-Geräte mit der Cloud und einem Internet-Router mit WiFi- oder Ethernet-Kabelanschluss. Es ist vollständig Zigbee 3.0-kompatibel und verbindet bis zu 100 Endgeräte wie intelligente Raumthermostate, Heizkörperthermostate (E-TRV), Empfänger, Sensoren etc.	Seine Merkmale sind: • Zigbee 3.0-Konformität • Bluetooth für WiFi-Bereitstellung • 802.11 b/g/n WiFi-Verbindung • 10/100Mbps Ethernet-Anschluss • Unterstützt die Cloud-Integration in AWS IoT • Möglichkeit zur Online Firmware-Aktualisierung • Stromversorgung mit 5 VDC über den Micro-USB-Anschluss • Wandmontage möglich (Wandhalterung)	FDZ5GTUBA1000030	VDK000	88,89	Baureihe Yali Plus	
	Winkeladapter für Yali-Display 90° Winkeladapter zur raumseitigen Anordnung des Yali-Displays.	AZ07ET90DEGADP00	A1S000	15,88	Baureihen Yali und Yali Plus		
	Spritzwasserschutzabdeckung für Yali Erhöht die Schutzart des Heizkörpers von IP X1 bzw. IP X2 auf IP 44; passend für alle Modelle der Yali- und Yali Plus-Reihe.	AZ01MMPM10801000	A1S000	14,21	Baureihen Yali und Yali Plus		
	Kabelkit für Yali Adapter von 5-polig auf Schuko-Stecker, zum Anschluss von Yali-Heizkörpern an 230 V über Schuko-Stecker; passend für alle Modelle der Yali- und Yali Plus-Reihe.	AZ01MM0000000100	A1S000	53,75	Baureihen Yali und Yali Plus		

ERSATZTEILE COMFORT AIR						Rabattgruppe AZ2000	
Abbildung	Beschreibung	Artikelnummer	Preis Euro	Preiseinheit	Für Modell		
	Austauschfilter F7 für Comfort Air Frischluftmodul Verpackungseinheit (VPE) = 3 Stück 480 x 195 x 30 mm 395 x 375 x 38 mm 395 x 525 x 38 mm 555 x 225 x 38 mm 555 x 375 x 38 mm 555 x 525 x 38 mm	AZ23VVPKA2000000 AZ23VV0048000430 AZ23VV0048000530 AZ23VV0048000130 AZ23VV0048000230 AZ23VV0048000330	216,33 262,98 281,76 243,60 281,76 319,32	VPE VPE VPE VPE VPE VPE	Comfort Air ab 2001 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000 Comfort Air bis 2000		
	Austauschfilter G2 für Comfort Air Abluftventilatoren Ersatzfilter für Abluftventilatoren VF-CA und V3-CA (VPE = 3 Stück), 191 x 166 mm	AZ23VVPAG200000	59,67	VPE	Comfort Air		

Das Purmo Frischluftsystem Comfort Air wurde zum Juni 2014 aus dem Lieferprogramm genommen. Comfort Air Ersatzfilter sind weiterhin verfügbar.

Die vorgenannten Preise verstehen sich ab Werk, inklusive Verpackung und
exklusive MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung. Es gelten die Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen der PG Germany GmbH.
Durch diese Ausgabe verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

110003_PURMO_PL-KHK_07/23_DE_MG_14600_2

PG GERMANY GMBH

Postfach 1325
D-38688 Goslar
T. +49 (0) 5324 808-0
F. +49 (0) 5324 808-999
info@purmo.de
www.purmo.de



Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche
Genehmigung der Purmo Group darf kein Teil dieser Broschüre vervielfältigt werden.
Die Purmo Group übernimmt keine Verantwortung für etwaige Ungenauigkeiten oder für
die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der darin enthaltenen Informationen.



**Gedruckt auf Papier
aus verantwortungs-
vollen Quellen**

